


Код для заказа


NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1

Характеристики

- **3 мм, монтаж заподлицо**
- **Активная поверхность - высококачественная сталь**
- **Увеличенный интервал переключений**
- **прочное сварное**

Подключение





Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK


Принадлежности

BF 8

EXG-08

V1-G-OR2M-POC

Размеры

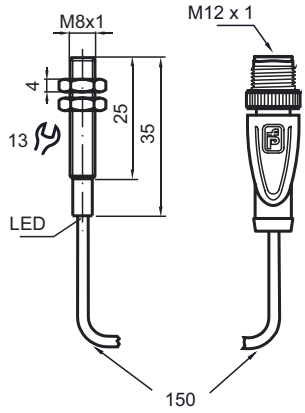

Технические данные

Общие данные		
Функция переключающих элементов		Замыкающий контакт PNP
Интервал переключений	s_n	3 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 2,43 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,3
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,2
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$		0,7
Понижающий коэффициент r_{St37}		1
Параметры		
Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	f	0 ... 5 Гц
Гистерезис	H	5 ... 15 обычно. 10 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 2 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 10 мкА обычно. 0,1 мкА при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА
Индикация переключения		Светодиод, красный
Напряжённость магнитного поля, переменные поля		250 mT
Напряжённость магнитного поля, постоянные поля		250 mT
Окружающие условия		
Окружающая температура		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабельный штекер M12 x 1 , TPE Кабель Кожух: 150 мм
Материал корпуса		Ксилан с покрытием - Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность		Ксилан с покрытием - Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Тип защиты		IP67
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2013-01-21 12:12 Дата издания: 2013-01-21 912288_rus.xml

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Дата публикации: 2013-01-21 12:12 Дата издания: 2013-01-21 912288_rus.xml

Приемлемые изменения вследствие технического усовершенствования возможны
Copyright Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Germany: +49 621 776-4411
fa-info@pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS