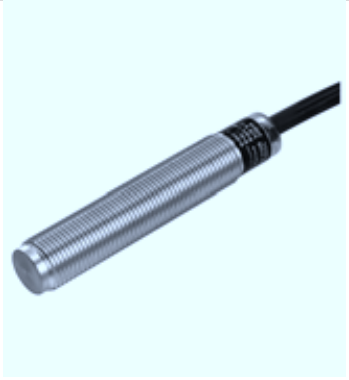



## Код для заказа

**NMB3-8GM50-E2**


## Характеристики

- **Активная поверхность - высококачественная сталь**
- **3 мм, монтаж заподлицо**
- **Увеличенный интервал переключений**

## Подключение




## Размеры




## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| **Общие данные** | | |
| Функция переключающих элементов | | Тип PNPНормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений | $s_n$ | 3 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | пост. ток |
| Гарантированный интервал переключений | $s_a$ | 0 ... 2,43 мм |
| Коэффициент восстановления $r_{Al}$ | | 0,3 |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$ | | 0,2 |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ | | 0,8 |
| Понижающий коэффициент $r_{St37}$ | | 1 |
| **Параметры** | | |
| Рабочее напряжение | $U_B$ | 10 ... 30 В пост. ток |
| Частота переключений | f | 0 ... 360 Гц |
| Гистерезис | H | 5 ... 15 обычно. 10 % |
| Защита от неправильной полярности подключения | | да |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Падение напряжения | $U_d$ | ≤ 2 В |
| Рабочий ток | $I_L$ | ≤ 100 мА |
| Потребляемый ток | | ≤ 10 мА |
| Остаточный ток | $I_r$ | ≤ 10 мкА |
| **Индикаторы/элементы управления** | | |
| Индикация рабочего состояния | | Светодиод красный светодиод: Выход |
| **Соответствие стандартам** | | |
| Стандарты | | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |
| **Окружающие условия** | | |
| Окружающая температура | | 0 ... 75 °C (32 ... 167 °F) |
| **Механические данные** | | |
| Тип подключения | | Кабель Полиуретан , 2 м |
| Поперечное сечение проводника | | 0,14 мм$^2$ |
| Материал корпуса | | Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 |
| Торцевая поверхность | | Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 |
| Тип защиты | | IP67 |
| **Лицензии и сертификаты** | | |
| Разрешение по нормам UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Разрешение CSA | | cCSAus Listed, General Purpose |
| Разрешение CCC | | Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |

Дата публикации: 2012-12-07 16:12 Дата издания: 2012-12-07 912995_rus.xml