
Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/ V-2,54-13 - 1700266

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 6 A, Номинальное напряжение: 160 В, Размер шага: 2,54 мм, Полюсов: 13, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате

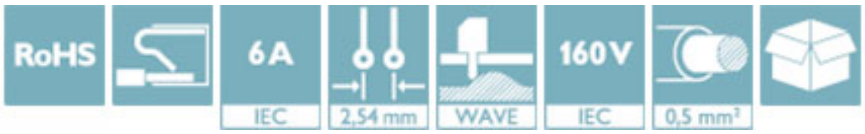

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 017918 985653
GTIN	4017918985653
Вес/шт. (без упаковки)	7,000 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	12,6 мм
Размер шага	2,54 мм
Размер a	30,48 мм
Ширина	35,52 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/ V-2,54-13 - 1700266

Технические данные

Размеры

Высота	13,6 мм
	17,1 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,5
Расстояние между штырями	5,08 мм
Диаметр отверстий	1,1 мм

Общие сведения

Серия изделий	FFKDS(A)/V
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	63 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	320 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	6 A
Номинальное сечение	0,5 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Длина снятия изоляции	11 мм
Полюсов	13

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	20

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Чертежи

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/ V-2,54-13 - 1700266

Схема расположения отверстий



Чертеж

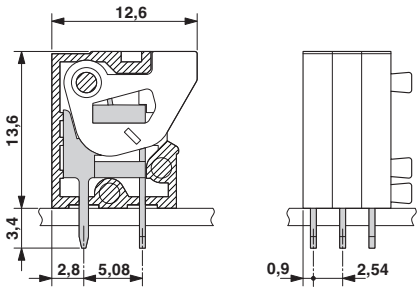

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/ V-2,54-13 - 1700266

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B
мм²/AWG/kcmil	20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B
мм²/AWG/kcmil	26-20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B
мм²/AWG/kcmil	26-20
Номинальный ток IN	6 A
Номинальное напряжение UN	150 В

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Соединитель

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/ V-2,54-13 - 1700266

Принадлежности

Кабельный наконечник - AI 0,25-10 YE - 3241128



Кабельный наконечник, Длина гильзы: 10 мм, Длина: 14,5 мм, Цвет: желтый

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - B-STIFT - 1051993



Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочные полосы - SK 2,8 WH:REEL - 0805205



Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLL X1, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: нарезаемая x 2,8 мм

Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Маркировочный лист, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Офисные системы печати, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 186 x 2,8 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-99, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 2,54 мм, Размер маркировочного поля: 2,54 x 2,8 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com