# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62-3 - 1700761

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)


Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 17,5 A, Номинальное напряжение: 630 В, Размер шага: 7,62 мм, Полюсов: 3, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый



На рисунке показан 10-полюсный вариант

## Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

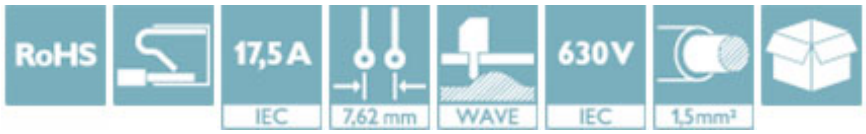


## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 50 STK |
| Минимальный объем заказа | 50 STK |
| GTIN | 4 017918 986223 |
| GTIN | 4017918986223 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,400 g |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина | 13,6 мм |
| Размер шага | 7,62 мм |
| Размер a | 15,24 мм |
| Ширина | 22,86 мм |
| Высота | 12,7 мм |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62-3 - 1700761

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| | 16,2 мм |
| Длина штыря под пайку | 3,5 мм |
| Размеры штыря | 0,5 x 1,0 |
| Расстояние между штырями | 7,62 мм |
| Диаметр отверстий | 1,3 мм |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Серия изделий | FFKDS(A)/H1 |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 6 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 630 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток $I_N$ | 17,5 A |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Поверхность вывода под пайку | Sn |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Полюсов | 3 |

### Характеристики клемм

| | |
|---|---|
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| | CUL |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Классификация

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62-3 - 1700761

## Классификация

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / KEMA-KEUR / Схема IECEE CB / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 22-16 | 22-16 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62-3 - 1700761

## Сертификаты

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | D |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 22-16 | 22-16 |
| Номинальный ток IN | 10 A | 10 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 300 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KEMA-KEUR | | http://www.dekra-certification.com | 2160724.01 |

| | |
|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 1.5 |
| Номинальное напряжение UN | 400 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Схема IECEE CB | | http://www.iecee.org/ | NL-25836 |

| | |
|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 1.5 |
| Номинальное напряжение UN | 400 В |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01742 |

| | | |
|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm |

## Принадлежности

### Принадлежности

### Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

# Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62-3 - 1700761

## Принадлежности

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN - 0804552



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, Размер маркировочного поля: 7,62 x 5 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com