Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 20 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 5, Тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 50 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Направление установки отвертки перпендикулярно печатной плате
- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

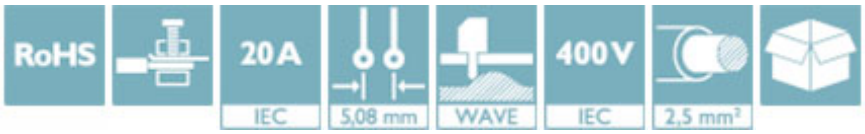

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	4 046356 592123
GTIN	4046356592123
Вес/шт. (без упаковки)	11,800 g

Технические данные

Размеры

Длина	14,25 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	20,32 мм
Высота	20 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	1 x 0,9 mm

Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

Технические данные

Размеры

Диаметр отверстий	1,4 мм

Общие сведения

Серия изделий	SMKDS 2,5
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	20 A
Номинальное сечение	2,5 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Калиберная пробка	A3
Длина снятия изоляции	11 мм
Полюсов	5
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	14
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,14 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,14 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC002643
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

SEV / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / EAC / CCA / Схема IECEE CB / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

Сертификаты

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3542-M1

мм²/AWG/kcmil	2.5
Номинальный ток IN	24 A
Номинальное напряжение UN	250 В

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
мм²/AWG/kcmil	28-12	28-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	250 В	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	250 В	300 В

CCA	IK-2722

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8225

Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

Сертификаты

EAC	EAC	B.01742

CCA	IK-2722
мм²/AWG/kcmil	2.5
Номинальный ток IN	24 A
Номинальное напряжение UN	250 В

Схема IECEE CB	CB scheme	http://www.iecee.org/	CH-8225

мм²/AWG/kcmil	2.5
Номинальный ток IN	24 A
Номинальное напряжение UN	250 В

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com