
Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1/24-3,5 - 1702812

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 9 A, Номинальное напряжение: 200 В, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 24, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 65 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

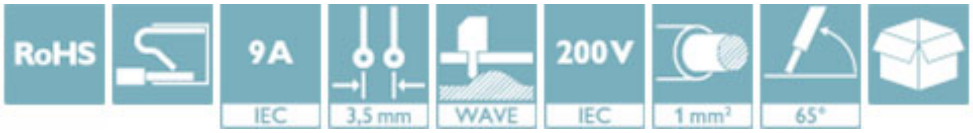

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	4 046356 619813
GTIN	4046356619813
Вес/шт. (без упаковки)	8,650 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	10 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	80,50 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	0,6 x 1,0 mm
Расстояние между штырями	3,50 мм
Диаметр отверстий	1,1 мм

Общие сведения

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1/24-3,5 - 1702812

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	SPTA 1/
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	200 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	9 A
Номинальное сечение	1 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	24

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1/24-3,5 - 1702812

Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40029329

мм²/AWG/kcmil	0.2-1.5
Номинальный ток IN	9 A
Номинальное напряжение UN	130 В

IECEE CB Scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58146

EAC	B.01742

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com