Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB - 1719325

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 41 A, Номинальное напряжение: 1000 В, Размер шага: 7,5 мм, Полюсов: 3, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
- Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате

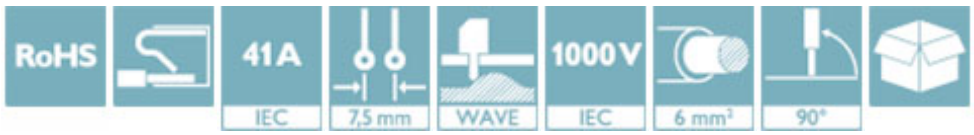

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	4 046356 141420
GTIN	4046356141420
Вес/шт. (без упаковки)	11,780 g

Технические данные

Размеры

Длина	18,5 мм
Размер шага	7,5 мм
Размер a	15,00 мм
Ширина	24,30 мм
Высота	14,4 мм
	19 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB - 1719325

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	4,6 мм
Размеры штыря	1,7 x 0,8 mm
Расстояние между штырями	14,00 мм
Диаметр отверстий	2,1 мм

Общие сведения

Серия изделий	SPT 5/..-V
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	800 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	41 A
Номинальное сечение	6 мм²
Максимальный ток нагрузки	41 A
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	15 мм
Полюсов	3

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	4 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	8
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,25 мм²

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB - 1719325

Технические данные

Характеристики клемм

2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / SEV / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

	B	C
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8
Номинальный ток IN	36 A	36 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

SEV https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html IK-3150

мм²/AWG/kcmil	6
Номинальный ток IN	41 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB - 1719325

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8
Номинальный ток IN	36 A	36 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

CCA	IK-2956
мм²/AWG/kcmil	6
Номинальный ток IN	41 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-7429

мм²/AWG/kcmil	6
Номинальный ток IN	41 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com