Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/ SA10/14 - 1737967

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 24 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5 мм, Полюсов: 14, Тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

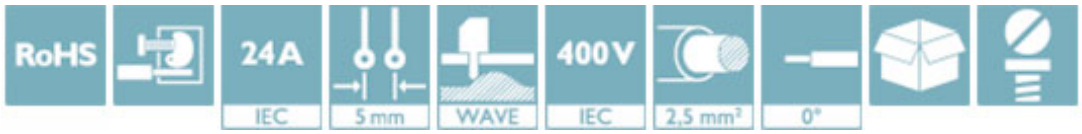

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 046356 281072
GTIN	4046356281072
Вес/шт. (без упаковки)	49,360 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	19,5 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	65,00 мм
Ширина	72,50 мм
Высота	18,5 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/ SA10/14 - 1737967

Технические данные

Размеры

	22,1 мм
Длина штыря под пайку	4,3 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,8
Расстояние между штырями	5,00 мм
Диаметр отверстий	1,2 мм

Общие сведения

Серия изделий	FRONT 2,5-V/SA10
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	24 A
Номинальное сечение	2,5 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Калиберная пробка	A3
Длина снятия изоляции	9 мм
Полюсов	14
Резьба винтов	M2,5
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	14
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	0,34 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/ SA10/14 - 1737967

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / EAC / DNV GL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
мм²/AWG/kcmil	24-12	24-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	30-12
Номинальный ток IN	10 A	17 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250

Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/ SA10/14 - 1737967

Сертификаты

EAC		B.01742

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001EV

одобрено cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	30-12
Номинальный ток IN	10 A	17 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	300 В

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com