Клеммные блоки для печатного монтажа - MK3DSMH 3/29-5,08 - 1766161

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 22 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 29, Тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Высокая конструкция позволяет подключать провода при работе с залитыми печатными платами
- Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
- Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

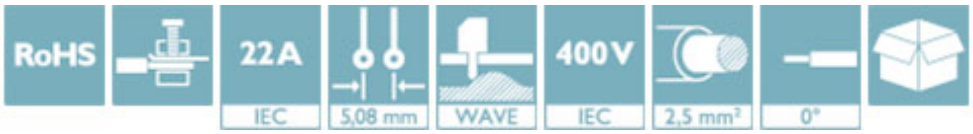

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 046356 432603
GTIN	4046356432603
Вес/шт. (без упаковки)	173,250 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	23,1 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	142,24 мм
Высота	45 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - MK3DSMH 3/29-5,08 - 1766161

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	5 мм
Размеры штыря	0,9 x 0,9 mm
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Серия изделий	MK3DSMH 3
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	22 A
Номинальное сечение	2,5 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Калиберная пробка	A3
Длина снятия изоляции	7 мм
Полюсов	29
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм²

Клеммные блоки для печатного монтажа - MK3DSMH 3/29-5,08 - 1766161

Технические данные

Характеристики клемм

2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	0,5 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

SEV / CCA / EAC / CCA / Схема IECEE CB

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3542-M1

мм²/AWG/kcmil	4.0
Номинальный ток IN	24 A
Номинальное напряжение UN	250 В

CCA	IK-2722

EAC		B.01742

Клеммные блоки для печатного монтажа - MK3DSMH 3/29-5,08 - 1766161

Сертификаты

CCA	IK-2722
мм²/AWG/kcmil	4
Номинальный ток IN	24 A
Номинальное напряжение UN	250 В

Схема IECEE CB	http://www.iecee.org/	CH-8225
мм²/AWG/kcmil	4	
Номинальный ток IN	24 A	
Номинальное напряжение UN	250 В	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com