Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 16/ 4-15 - 1770555

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 76 A, Номинальное напряжение: 1000 В, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 4, Тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

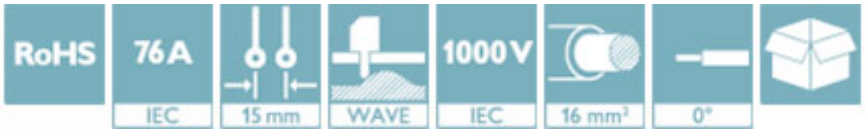

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 STK
Минимальный объем заказа	25 STK
GTIN	4 046356 457750
GTIN	4046356457750
Вес/шт. (без упаковки)	36,290 g

Технические данные

Размеры

Длина	30,5 мм
Размер шага	15 мм
Размер a	45,00 мм
Ширина	56,40 мм
Высота	33,5 мм
	29 мм
Длина штыря под пайку	4,5 мм
Размеры штыря	1,2 x 1,2 mm

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 16/ 4-15 - 1770555

Технические данные

Размеры

Расстояние между штырями	12,50 мм
Диаметр отверстий	1,6 мм

Общие сведения

Серия изделий	PLH 16/
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	1000 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Номинальный ток I_N	76 A
Номинальное сечение	16 мм²
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	18 мм
Полюсов	4

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,75 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	16 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	10 мм²
Сечение провода AWG мин.	18
Сечение провода AWG макс.	4
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	4 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 16/ 4-15 - 1770555

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized — http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm — FILE E 60425

	B	C
мм²/AWG/kcmil	18-4	18-4
Номинальный ток IN	66 A	66 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

IECEE CB Scheme — http://www.iecee.org/ — DE1-54990

мм²/AWG/kcmil	0.75-16
Номинальный ток IN	76 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

VDE Zeichengenehmigung — http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx — 40041250

мм²/AWG/kcmil	0.75-16
Номинальный ток IN	76 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 16/ 4-15 - 1770555

Сертификаты

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com