Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/ 3-ZF-10,16 - 1782909

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 5-контактный вариант изделия зеленого цвета

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 76 A, Номинальное напряжение: 1000 В, Размер шага: 10,16 мм, Полюсов: 3, Тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
- Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой

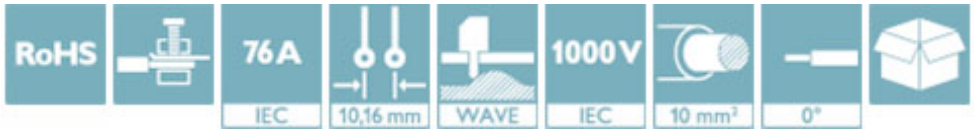

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	4 046356 554855
GTIN	4046356554855
Вес/шт. (без упаковки)	24,560 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	18,7 мм
Размер шага	10,16 мм
Размер a	20,32 мм
Ширина	30,48 мм
Высота	30,8 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/ 3-ZF-10,16 - 1782909

Технические данные

Размеры

	31 мм
Длина штыря под пайку	5 мм
Размеры штыря	1 x 0,9 mm
Диаметр отверстий	1,5 мм

Общие сведения

Серия изделий	MKDS 10 HV
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	800 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	76 A
Номинальное сечение	10 мм²
Поверхность вывода под пайку	Sn
Калиберная пробка	B6
Длина снятия изоляции	10 мм
Полюсов	3
Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,2 Нм
Момент затяжки, макс.	1,5 Нм

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	4 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	6 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE

Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/ 3-ZF-10,16 - 1782909

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

SEV / CCA / EAC / cULus Recognized / CCA / Схема IECEE CB

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3542-M1

мм²/AWG/kcmil	10
Номинальный ток IN	76 A
Номинальное напряжение UN	800 В

CCA	IK-2722

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427

	B	C
мм²/AWG/kcmil	20-6	20-6
Номинальный ток IN	60 A	60 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/ 3-ZF-10,16 - 1782909

Сертификаты

CCA	IK-2722
мм²/AWG/kcmil	10
Номинальный ток IN	76 A
Номинальное напряжение UN	800 В

Схема IECEE CB	http://www.iecee.org/	CH-8225
мм²/AWG/kcmil	10	
Номинальный ток IN	76 A	
Номинальное напряжение UN	800 В	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com