Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 15 A, Номинальное напряжение: 320 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 1, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов

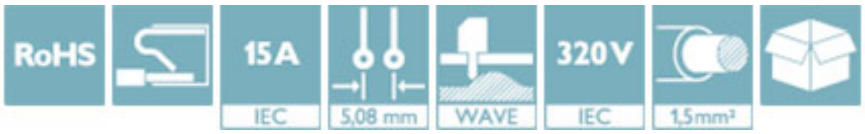

Коммерческие данные

Упаковочная единица	250 STK
Минимальный объем заказа	250 STK
GTIN	4 017918 044244
GTIN	4017918044244
Вес/шт. (без упаковки)	0,980 g

Технические данные

Размеры

Длина	13,6 мм
Размер шага	5,08 мм
Ширина	7,62 мм
Высота	12,75 мм
	16,15 мм
Длина штыря под пайку	3,4 мм
Размеры штыря	0,5 x 1 mm
Расстояние между штырями	7,62 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335

Технические данные

Размеры

Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Серия изделий	FFKDS(A)/H1
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	15 A
Номинальное сечение	1,5 мм²
Максимальный ток нагрузки	15 A (для кабеля сечением 1,5 мм²)
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	10 мм
Полюсов	1

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	0,75 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335


Технические данные

Environmental Product Compliance


	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Схема расположения отверстий



Чертеж

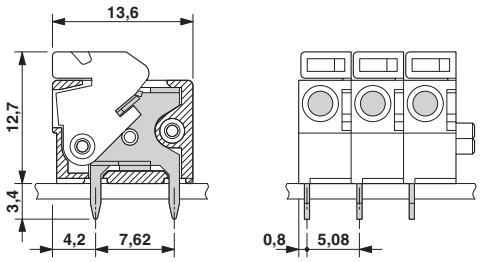

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / CCA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
мм²/AWG/kcmil	16	16
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	22-16	22-16
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2160724.01

мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	22-16	22-16
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335

Сертификаты

CCA	NTR-NL 4156
мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

CCA	NTR NL-7074
мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

IECEE CB Scheme	http://www.iecee.org/	NL-25836
мм²/AWG/kcmil	1.5	
Номинальное напряжение UN	250 В	

EAC	B.01742

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Маркировка для клемм, с надписями

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDS/H1-5,08 - 1790335

Принадлежности

Маркировочный лист - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-(99)100, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Размер маркировочного поля: 5,08 x 3,8 мм

Необходимые дополнительные изделия

Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H1-7,62 - 1790513



Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 17,5 A, Номинальное напряжение: 320 В, Размер шага: 7,62 мм, Полюсов: 1, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com