Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 5/ 7-7,5-ZF - 1792151

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 4-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 41 A, Номинальное напряжение: 1000 В, Размер шага: 7,5 мм, Полюсов: 7, Тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
- Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

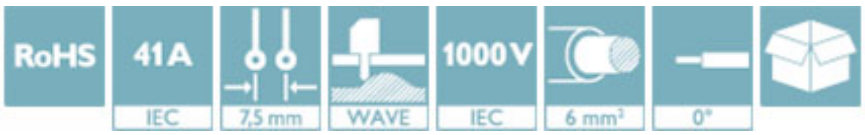

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 STK
GTIN	4 046356 610711
GTIN	4046356610711
Вес/шт. (без упаковки)	29,070 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	22,7 мм
Размер шага	7,5 мм
Размер a	45,00 мм
Ширина	53,50 мм
Высота	24,1 мм
	27,7 мм
Длина штыря под пайку	3,6 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 5/ 7-7,5-ZF - 1792151

Технические данные

Размеры

Размеры штыря	1,2 x 1,5 mm
Расстояние между штырями	12,50 мм
Диаметр отверстий	2 мм

Общие сведения

Серия изделий	PLH 5/
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	1000 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Номинальный ток I_N	41 A
Номинальное сечение	6 мм²
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	12 мм
Полюсов	7

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	6 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	10
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	2,5 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 5/ 7-7,5-ZF - 1792151

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / Отметка о сертификации VDE / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized — http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm — FILE E 60425

	B	C
мм²/AWG/kcmil	24-10	24-10
Номинальный ток IN	27 A	27 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

cUL Recognized — http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm — FILE E 60425

	B	C
мм²/AWG/kcmil	24-10	24-10
Номинальный ток IN	27 A	27 A
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В

Отметка о сертификации VDE — http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx — 40041250

мм²/AWG/kcmil	0.2-6
Номинальный ток IN	41 A
Номинальное напряжение UN	1000 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - PLH 5/ 7-7,5-ZF - 1792151

Сертификаты

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com