# Клеммные блоки для печатного монтажа - PLA 5/ 8-7,5-ZF - 1792287

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 4-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 41 A, Номинальное напряжение: 1000 В, Размер шага: 7,5 мм, Полюсов: 8, Тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 30 °, Цвет: зеленый

## Характеристики товаров

- Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
- Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

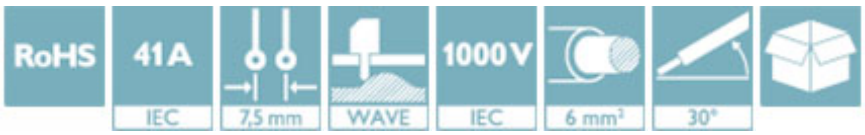


## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 25 STK |
| GTIN | 4 046356 610575 |
| GTIN | 4046356610575 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 34,580 g |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Размер шага | 7,5 мм |
| Размер a | 52,50 мм |
| Длина штыря под пайку | 3,6 мм |
| Размеры штыря | 1,2 x 1,5 mm |
| Расстояние между штырями | 12,50 мм |
| Диаметр отверстий | 2 мм |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - PLA 5/ 8-7,5-ZF - 1792287

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Серия изделий | PLA 5/ |
| Группа изоляционного материала | I |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
| Номинальный ток $I_N$ | 41 A |
| Номинальное сечение | 6 мм² |
| Изоляционный материал | PA |
| Поверхность вывода под пайку | Sn |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Полюсов | 8 |

### Характеристики клемм

| | |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 10 |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 2,5 мм² |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Подключение согласно стандарту | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - PLA 5/ 8-7,5-ZF - 1792287

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / Отметка о сертификации VDE / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | C |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 24-10 | 24-10 |
| Номинальный ток IN | 27 A | 27 A |
| Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | C |
|---|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 24-10 | 24-10 |
| Номинальный ток IN | 27 A | 27 A |
| Номинальное напряжение UN | 600 В | 600 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Отметка о сертификации VDE | | http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40041250 |

| | |
|---|---|
| мм²/AWG/kcmil | 0.2-6 |
| Номинальный ток IN | 41 A |
| Номинальное напряжение UN | 1000 В |

# Клеммные блоки для печатного монтажа - PLA 5/ 8-7,5-ZF - 1792287

## Сертификаты

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01742 |

| | | |
|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm |

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com