Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - 1841555

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)




На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 10 A, Номинальное напряжение: 200 В, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 8, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

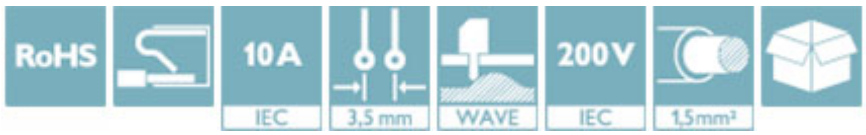

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 STK
Минимальный объем заказа	25 STK
GTIN	4 046356 909693
GTIN	4046356909693
Вес/шт. (без упаковки)	17,250 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	18 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	24,5 мм
Высота	24,2 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	0,6 x 1,0 mm

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - 1841555

Технические данные

Размеры

Расстояние между штырями	9,35 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Серия изделий	SPTD 1,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	200 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	10 A
Номинальное сечение	1,5 мм²
Максимальный ток нагрузки	10 A
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	8

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	0,75 мм²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - 1841555


Технические данные

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Схема расположения отверстий




Диаграмма

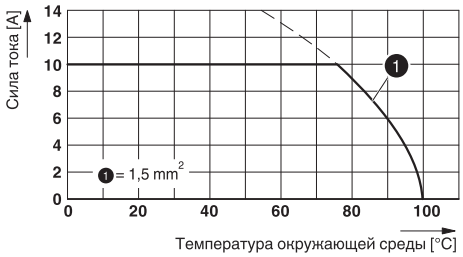

Тип: SPTD 1,5/...-H-3,5

Чертеж

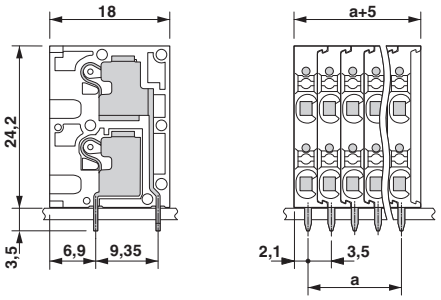

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - 1841555

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung / IECEE CB Scheme / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20150113

	B
мм²/AWG/kcmil	26-14
Номинальный ток IN	10 A
Номинальное напряжение UN	150 В

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40043184

мм²/AWG/kcmil	0.14-1.5
Номинальный ток IN	10 A
Номинальное напряжение UN	200 В

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-56366

мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальный ток IN	10 A
Номинальное напряжение UN	200 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - 1841555

Сертификаты

EAC	EAC	B.01742

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Инструмент для обжима

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 6 - 1212034



Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм² ... 6,0 мм², ввод сбоку, форма обжима - трапеция

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-99, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 2,8 мм

Принадлежности - MPS-MT 1-S - 1944372



Принадлежности

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com