
Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-5,08-12 - 1905984


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 16 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 12, Тип подключения: Пружинный зажим, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 45 °, Цвет: зеленый

Характеристики товаров

- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
- Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки

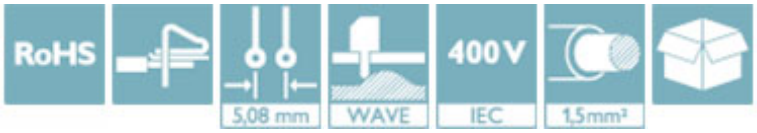

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 017918 173791
GTIN	4017918173791
Вес/шт. (без упаковки)	15,630 g

Технические данные

Размеры

Длина	16,9 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	55,88 мм
Высота	15 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	0,7 x 1 mm
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-5,08-12 - 1905984

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	ZFKDS(A) 1,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	16 A
Номинальное сечение	1,5 мм²
Максимальный ток нагрузки	16 A
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	7,5 мм
Полюсов	12

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-5,08-12 - 1905984

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CCA / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
мм²/AWG/kcmil	28-12	28-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-5,08-12 - 1905984

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	26-12	26-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	250 В	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
мм²/AWG/kcmil	26-12	26-12
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	250 В	300 В

CCA	NTR NL-7074
мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2160724.01

мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-25836

мм²/AWG/kcmil	1.5
Номинальное напряжение UN	250 В

EAC		B.01742

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-5,08-12 - 1905984

Сертификаты

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com