Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Концевой клеммный блок, ширина 9 мм, обязателен к установке в конце клеммного ряда

Характеристики товаров

- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
- Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
- Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

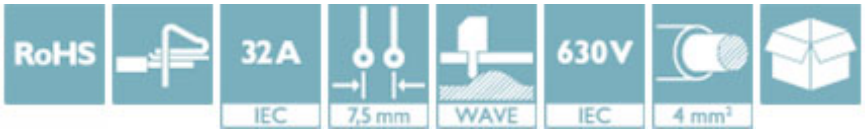

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	4 017918 193911
GTIN	4017918193911
Вес/шт. (без упаковки)	4,940 g

Технические данные

Размеры

Длина	29 мм
Размер шага	7,5 мм
Высота	23 мм
Длина штыря под пайку	4,6 мм
Размеры штыря	1,0 x 1,4 mm
Диаметр отверстий	1,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	ZFKDS(A) 4
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/2)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное напряжение (III/2)	630 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	32 A
Номинальное сечение	4 мм²
Максимальный ток нагрузки	32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение)
Изоляционный материал	PA
Поверхность вывода под пайку	Sn
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Калиберная пробка	A4
Длина снятия изоляции	10 мм
Полюсов	1

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	4 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	10

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Схема расположения отверстий



Чертеж



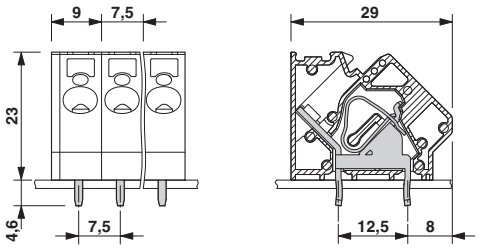


Схема расположения отверстий

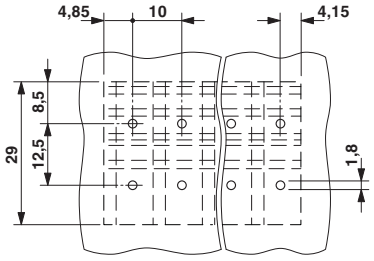

Чертеж

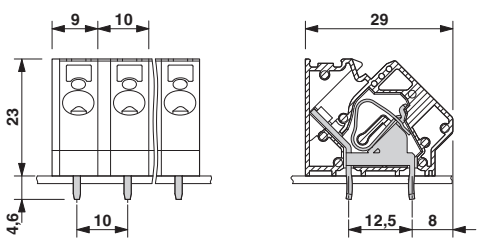

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10
Номинальный ток IN	30 A	30 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	150 В	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10
Номинальный ток IN	30 A	30 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В	150 В	300 В

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40036082

мм²/AWG/kcmil	0.2-4
Номинальный ток IN	32 A
Номинальное напряжение UN	500 В

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE-51234

мм²/AWG/kcmil	0.2-4
Номинальный ток IN	32 A
Номинальное напряжение UN	500 В

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Сертификаты

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Перемычка

Перемычка - FBSK 4-7,5 - 1928369



Мостик, полностью изолированный, шаг 7,5 мм, 4-полюсный

Перемычка - FBSK 3-7,5 - 1928356



Мостик, полностью изолированный, шаг 7,5 мм, 3-полюсный

Перемычка - FBSK 2-7,5 - 1928343



Мостик, полностью изолированный, шаг 7,5 мм, 2-полюсный

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Принадлежности

Перемычка - FBSK 10-7,5 - 1928385



Мостик, полностью изолированный, шаг 7,5 мм, 10-полюсный

Перемычка - FBSK 5-7,5 - 1928372



Мостик, полностью изолированный, шаг 7,5 мм, 5-полюсный

Фланец

Клеммные блоки для печатного монтажа - FL-ZFKDS 4 - 1928495



Пара фланцев, вставляются в ряд из одинарных клемм

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый

Деталь для увеличения шага

Клеммные блоки для печатного монтажа - RZ-ZFKDS 4 - 1928521



Деталь для увеличения шага, ширина 2,5 мм

Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4- 9 - 1907542

Принадлежности

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - B-STIFT - 1051993



Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - 0803922



Маркировочный лист, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Офисные системы печати, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 186 x 5 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Маркировочный лист - SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - 0804468



Маркировочный лист, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, Размер маркировочного поля: 7,5 x 5 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com