Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 12 А-ч, замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Характеристики товаров

- Максимальная продолжительность автономной работы
- Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 554107
GTIN	4046356554107
Вес/шт. (без упаковки)	8 900,000 g

Технические данные

Размеры

Ширина	202 мм
Высота	202 мм
Глубина	110 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 %

Входные данные

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Технические данные

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
Время автономной работы	22,5 минута (20 A)
	9 минута (40 A)

Выходные данные

Номинальное напряжение на выходе	24 В DC
Выходной ток $I_{макс.}$	50 A
Возможность параллельного подключения	5
Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	2x 25 A

Общие сведения

Технология IQ	да
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям. Их можно вернуть компании Phoenix Contact или производителю.
Вес нетто	8,9 кг
Носитель информации	Свинцовый AGM
Степень защиты	III
Монтажное положение	горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715


Стандарты и предписания

Ударопрочность	18 мс, 30 g на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27)
Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарт - электробезопасность	EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Разрешение на применение в судостроении	Германский Ллойд (EMC 2), ABS, DNV
Сертификация UL	UL/C-UL, зарегистрированный UL 508
	UL/C-UL, одобренный UL 60950
	UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)
Сертификат VdS	G 100001
Вибрация (при эксплуатации)	< 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм, 15-150 Гц, 2,3г/2,3г согласно МЭК 60068-2-6
	15 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин.

Чертежи

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Блок-схема

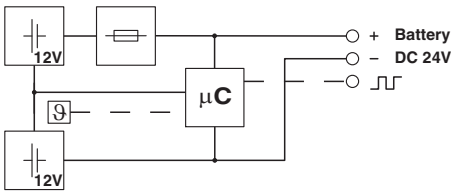

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 7.0	27049201
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / ABS / BV / DNV GL / PRS / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944
UL Listed	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944
cUL Listed	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
EAC		EAC-Zulassung
ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-GD1438179-PDA
BV	http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	41516/A0 BV
DNV GL	https://www.dnvgl.de/	61457-13 HH

мм²/AWG/kcmil	6
Номинальный ток IN	41 A
Номинальное напряжение UN	500 В

PRS	http://www.prs.pl/	TE/2103/880590/16
cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
cULus Listed		

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Принадлежности

Принадлежности

Предохранитель

Предохранитель - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: белый, номинальный ток: 25 A

Предохранитель - FUSE 25A/32V ATOF - 2908366



Предохранитель, номинальный ток: 25 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

Монтажный адаптер

Монтажный адаптер - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com