Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Энергоаккумулятор, литий-ионная технология, 24 В DC, 120 Вт-ч, для окружающей температуры от -20 °C ... 60 °C, автоматическое распознавание и передача данных с помощью QUINT UPS-IQ

Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Характеристики товаров

- Долгий срок службы с большой продолжительностью зарядки
- Литий-железо-фосфатная технология
- Высокая плотность энергии

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 599054
GTIN	4046356599054
Вес/шт. (без упаковки)	2 900,000 g

Технические данные

Размеры

Ширина	135 мм
Высота	202 мм
Глубина	110 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 65 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 80 %

Входные данные

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Технические данные

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
Время автономной работы	14 минута (20 A)

Выходные данные

Номинальное напряжение на выходе	24 В DC
Выходной ток $I_{макс.}$	30 A
Возможность параллельного подключения	3
Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	1x 30 A ATOF 32 В (breaking capacity 1000 A)

Общие сведения


Технология IQ	да
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям. Их можно вернуть компании Phoenix Contact или производителю.
Вес нетто	2,9 кг
Носитель информации	Литий-ион, 120 Вт.ч.
Степень защиты	III
Монтажное положение	горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715

Стандарты и предписания

Ударопрочность	18 мс, 30 g на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27)
Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарт - электробезопасность	EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Сертификация UL	UL/C-UL, зарегистрированный UL 508
	UL/C-UL, одобренный UL 60950
	UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)
Вибрация (при эксплуатации)	< 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм, 15-150 Гц, 2,3г/2,3г согласно МЭК 60068-2-6
	15 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин.

Чертежи

Блок-схема

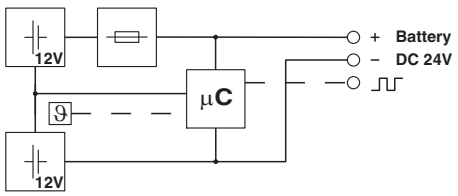

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 7.0	27049201
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Сертификаты

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 211944
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
EAC			EAC-Zulassung
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

cULus Listed

Принадлежности

Принадлежности

Предохранитель

Предохранитель - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: белый, номинальный ток: 25 A

Предохранитель - FUSE 30A/32V ATOF - 2908365



Предохранитель, номинальный ток: 30 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм

Монтажный адаптер

Энергоаккумулятор - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Принадлежности

Монтажный адаптер - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com