Клемма - G 5/ 2 B - 2716305

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показана комбинация из моделей G 5/2, G 5/3 и G 5/4, цвет серый

Клеммы для непосредственного монтажа на устройства, с 2 контактами и перемычками, цвет: оранжевый

Характеристики товаров

- Защита от прикосновений

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	4 017918 061883
GTIN	4017918061883
Вес/шт. (без упаковки)	15,710 g

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	2
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	4
Потенциалы	1
Номинальное сечение	4 мм²
Цвет	оранжевый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III

Клемма - G 5/ 2 B - 2716305

Технические данные

Общие сведения

Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение)
Номинальный ток I_N	32 A
Номинальное напряжение U_N	500 В
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Ширина	20 мм
Длина	22 мм
Высота	24 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1/МЭК 60998
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1,5 мм²
Длина снятия изоляции	8 мм
Калиберная пробка	A3

Клемма - G 5/ 2 B - 2716305

Технические данные

Характеристики клемм

Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,6 Нм
Момент затяжки, макс.	0,8 Нм

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CUL
	МЭК 60947-7-1/МЭК 60998
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Чертеж

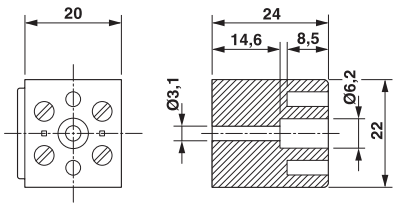

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141106
eCl@ss 4.1	27141106
eCl@ss 5.0	27141106
eCl@ss 5.1	27141106
eCl@ss 6.0	27141106
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106
eCl@ss 9.0	27141106

ETIM

ETIM 2.0	EC001284
ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284

Клемма - G 5/ 2 B - 2716305

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121409

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / CSA / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

мм²/AWG/kcmil	26-10
Номинальный ток IN	30 A
Номинальное напряжение UN	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

мм²/AWG/kcmil	26-10
Номинальный ток IN	30 A
Номинальное напряжение UN	300 В

EAC		7500651.22.01.00246

Клемма - G 5/ 2 B - 2716305

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

мм²/AWG/kcmil	26-10
Номинальный ток IN	30 A
Номинальное напряжение UN	300 В

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, изолированный, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - BN WH - 1401404



Маркировка для клеммных модулей, Гвоздь, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень, Тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4 x 4 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Предупредительная табличка - WS-G5/2 - 2720029



Предупредительная табличка, для многоконтактных клеммных модулей G 5, полностью закрывает внешнюю поверхность клеммного модуля, на 2 модуля

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com