Клемма - G 10/ 3 - 2716716

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показана комбинация из моделей G 10/2, G 10/4 и G 10/5

Клеммы для непосредственного монтажа на устройства, с 3 контактами

Характеристики товаров

- Защита от прикосновений

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	4 017918 061982
GTIN	4017918061982
Вес/шт. (без упаковки)	55,350 g

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	3
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	6
Потенциалы	3
Номинальное сечение	10 мм²
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III

Клемма - G 10/ 3 - 2716716

Технические данные

Общие сведения

Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	76 A (Для кабеля сечением 16 мм² Поперечное сечение)
Номинальный ток I_N	57 A
Номинальное напряжение U_N	800 В
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Ширина	46 мм
Длина	33 мм
Высота	31 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1/МЭК 60998
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	16 мм²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	10 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	20
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	8
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	16 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	6 мм²
Длина снятия изоляции	12 мм
Калиберная пробка	A3

Клемма - G 10/ 3 - 2716716

Технические данные

Характеристики клемм

Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки, макс.	1,8 Нм

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1/МЭК 60998
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Чертеж

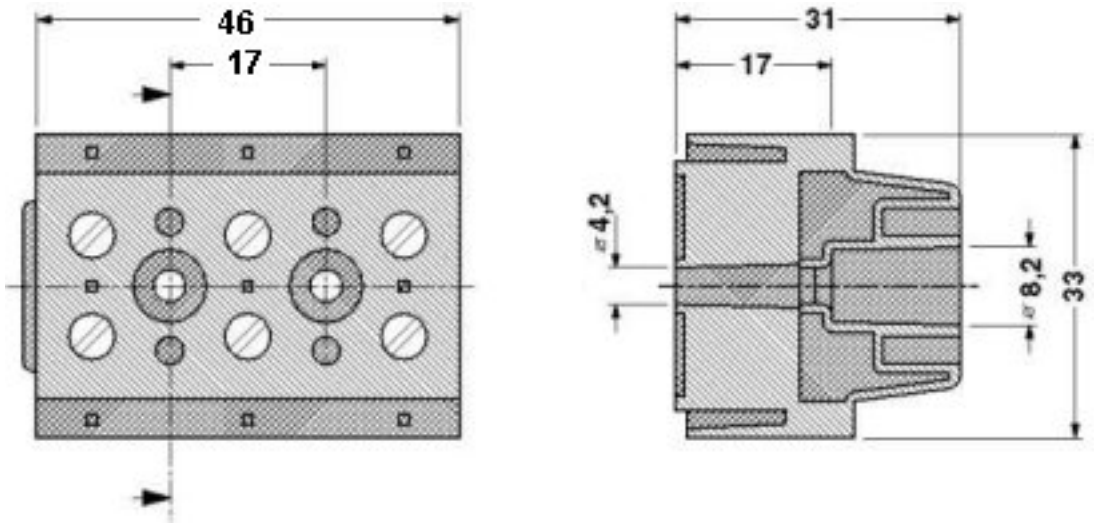

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141106
eCl@ss 9.0	27141106

Клемма - G 10/ 3 - 2716716

Классификация

ETIM

ETIM 2.0	EC001284
ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121409

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / PRS / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

мм²/AWG/kcmil	24-6
Номинальный ток IN	65 A
Номинальное напряжение UN	600 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

мм²/AWG/kcmil	24-6
Номинальный ток IN	65 A
Номинальное напряжение UN	600 В

Клемма - G 10/ 3 - 2716716

Сертификаты

PRS		http://www.prs.pl/	TE/1824/880590/09
EAC			EAC-Zulassung
EAC			7500651.22.01.00246

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - BN WH - 1401404



Маркировка для клеммных модулей, Гвоздь, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень, Тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4 x 4 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com