# Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Модуль VARIOFACE, со штекерными колодками на 8 миниатюрных реле с 2 переключающими контактами, со световым индикатором

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 STK |
| GTIN | 4 017918 100810 |
| GTIN | 4017918100810 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 255,900 g |

## Технические данные

### Указание

| | |
|---|---|
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок |

### Размеры

| | |
|---|---|
| Ширина | 168,8 мм |
| Высота | 77 мм |
| Глубина | 59 мм |

### Окружающие условия

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

### Входные данные

| | |
|---|---|
| Входное номинальное напряжение $U_N$ | 24 В DC ±10 % |
| Диапазон входных напряжений относительно $U_N$ | 0,9 ... 1,1 |
| Наименование защиты | Защитный диод |
| Защитная цепь / модуль | Защитный диод |
| Наименование защиты | Защита от переполюсовки |

# Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722

## Технические данные

### Входные данные

| | |
|---|---|
| Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |

### Выходные данные

| | |
|---|---|
| Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 5 A |
| Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Количество каналов | 8 |
| Возможная комплектация | Миниатюрное реле или миниоптопара |
| В комплекте с | нет |
| Монтажное положение | на выбор |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ, боковая часть из неусиленного полиамида |
| Цвет | зеленый |

### Данные по подключению Подключение 1

| | |
|---|---|
| Наименование, подключение | Вход |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 6 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 10 |

### Данные по подключению Подключение 2

| | |
|---|---|
| Наименование, подключение | Выход |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 6 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Количество точек подключения | 48 |
| Полюсов | 6 |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |

# Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722


## Технические данные

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Чертежи

Электрическая схема

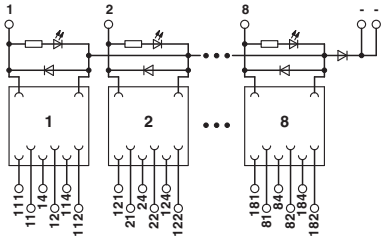


## Классификация

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 5.0 | 27371603 |
| eCl@ss 5.1 | 27371603 |
| eCl@ss 6.0 | 27371603 |
| eCl@ss 7.0 | 27371603 |
| eCl@ss 8.0 | 27371603 |
| eCl@ss 9.0 | 27371603 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 2.0 | EC001456 |
| ETIM 3.0 | EC001456 |
| ETIM 4.0 | EC001456 |
| ETIM 5.0 | EC001456 |
| ETIM 6.0 | EC001456 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121543 |
| UNSPSC 11 | 39121543 |
| UNSPSC 12.01 | 39121543 |
| UNSPSC 13.2 | 39122326 |

## Сертификаты

### Сертификаты

# Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722

## Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | 7500651.22.01.00244 |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | EAC-Zulassung |

## Принадлежности

Принадлежности

Рукоятка

Рукоятка - SIM-ERSN-HB-KSR - 2271468



Хомут для миниатюрного реле или миниоптопара

Рукоятка - SIM-ERSN-HB-KSR/MET - 2271497



Хомут для миниатюрного реле или миниоптопара

Рукоятка - SIM-ERSN-HB-MR - 2271471



Хомут для мини-реле

# Модуль с несколькими реле - UMK- 8 RELS/KSR-24/21/21 - 2975722

## Принадлежности

Рукоятка - SIM-ERSN-HB-MR/MET - 2271510



Хомут для мини-реле

---

### Одиночное реле

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC

---

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com