Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, Способ подключения: 1-проводной кабель, Скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с, Степень защиты IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Характеристики товаров

- 32 цифровых выхода
- 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
- Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
- Полный ток клеммного модуля: 8 А
- выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
- Допущены для использования во взрывоопасных областях (учитывать указания в техническом описании!)

RoHS MUX

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 907617
GTIN	4017918907617
Вес/шт. (без упаковки)	202,910 g

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм
Указание по размерам	Размеры корпуса

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Давление воздуха (при эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	202,91 г
Указания по значениям массы	Со штекером
Диагностические сообщения	Короткое замыкание / перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц)

Интерфейсы

Система на базе полевой шины	Lokalbus
Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с

Питание электронного модуля

Электропитание	24 В DC
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Рассеиваемая мощность	макс. 2,8 Вт (в пределах допустимого диапазона рабочих температур)
Напряжение в логической схеме U_L	7,5 В DC
Потребляемый ток	макс. 140 мА (Из локальной шины)
Потребляемая мощность	макс. 1,05 Вт (на U_L)

Потенциалы Inline

Напряжение в логической схеме U_L	7,5 В DC
Потребляемый ток при U_L	макс. 140 мА
Питание сегментных цепей U_S	24 В DC
Потребляемый ток при U_S	макс. 8 А
Потребляемая мощность	макс. 1,05 Вт (на U_L)

Цифровые выходы

Наименование, выход	Цифровые выходы
Тип подключения	Пружинный зажим
Способ подключения	1-проводной кабель
Количество выходов	32

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Технические данные

Цифровые выходы

Защитная схема	Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания Диоды Зенера в выходном компоненте
Выходное напряжение	24 В (U_S - 1 В)
Номинальное напряжение на выходе	24 В DC
Максимальный выходной ток на 1 канал	500 мА
Максимальный выходной ток на 1 модуль	8 А
Номинальная индуктивная нагрузка	12 ВА (1,2 Гн, 50 Ω)
Номинальная нелинейная нагрузка	12 Вт
Номинальная активная нагрузка	12 Вт (48 Ω)

Разделение потенциалов

Испытательный участок	Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) 500 В AC 50 Гц 1 минута
	Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) 500 В AC 50 Гц 1 минута
	Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) 500 В AC 50 Гц 1 минута
	Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление 500 В AC 50 Гц 1 минута

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CUL
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Схема подключения




Чертеж

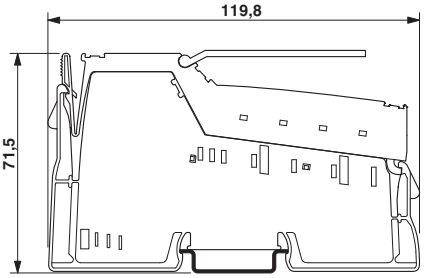

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Блок-схема

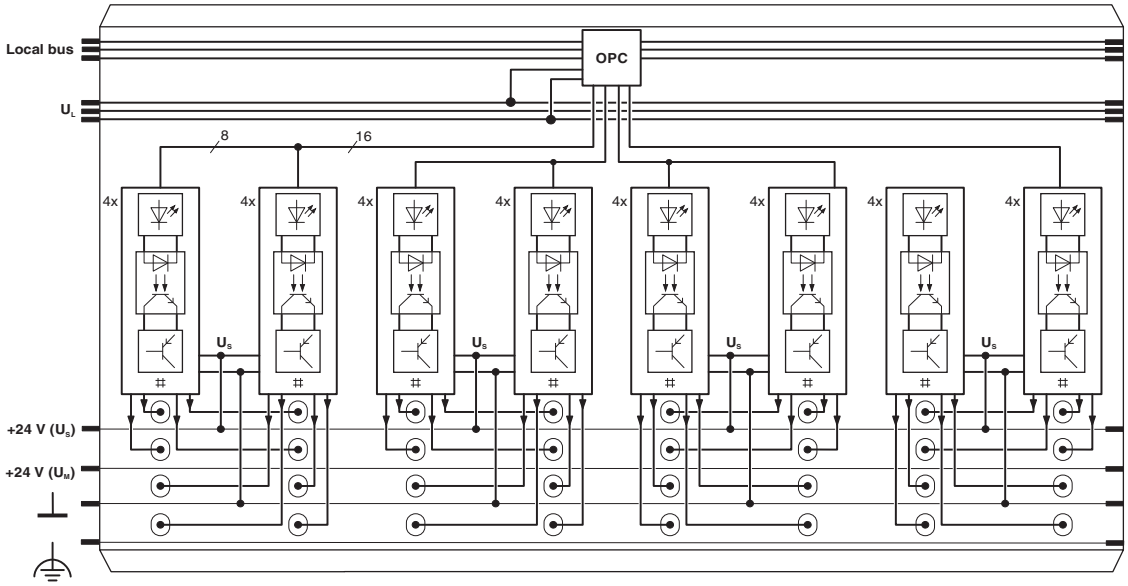

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250302
eCl@ss 4.1	27250302
eCl@ss 5.0	27250302
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604
eCl@ss 9.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001430
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151602

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / LR / BV / ABS / BSH / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Подробности сертификации

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
LR	http://www.lr.org/en	08/20033
BV	http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	21595/B0 BV
ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	14-HG1273245-PDA
BSH	http://www.bsh.de/de/index.jsp	Anwenderhinweis
EAC		EAC-Zulassung
DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAA00000BN

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Сертификаты

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Комплект разъемов

Комплект штекеров - IB IL DI/DO 8-PLSET - 2860950



Комплект штекеров

Компоненты ввода-вывода

Клеммы Inline - IB IL PD GND-PAC - 2862990



Клеммный модуль для распределения потенциала (GND - заземление), в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), контакты для заземления

Маркировочный щит

Держатель для маркировки - IB IL FIELD 2 - 2727501

Держатель для маркировки, ширина: 12,2 мм



Держатель для маркировки - IB IL FIELD 8 - 2727515

Держатель для маркировки, ширина: 48,8 мм



Фронтальный адаптер

Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

Принадлежности

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-INLINE/32 - 2302777



Фронтальный адаптер VARIOFACE для узлов Inline-HD, передача 32 (4 x 8) цифровых сигналов.

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочные полосы - ESL 62X10 - 0809492



Маркировочные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, Плоттер: Лазерный принтер, Тип монтажа: Вставить, Размер маркировочного поля: 62 x 10 мм

Маркировочные полосы - ESL 62X46 - 0809502



Маркировочные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, Плоттер: Лазерный принтер, Тип монтажа: Вставить, Размер маркировочного поля: 62 x 46 мм

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com