Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показана модель FLKM-D50 SUB/B

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 50

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
GTIN	4 017918 054601
GTIN	4017918054601
Вес/шт. (без упаковки)	236,100 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	112,5 мм
Высота	77 мм
Глубина	58,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2,5 A
	1,5 A (при равномерной нагрузке всех ответвлений)
Полюсов	50
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP20

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	МЭК 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)
Расчетное напряжение изоляции	125 В
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Схематический чертеж

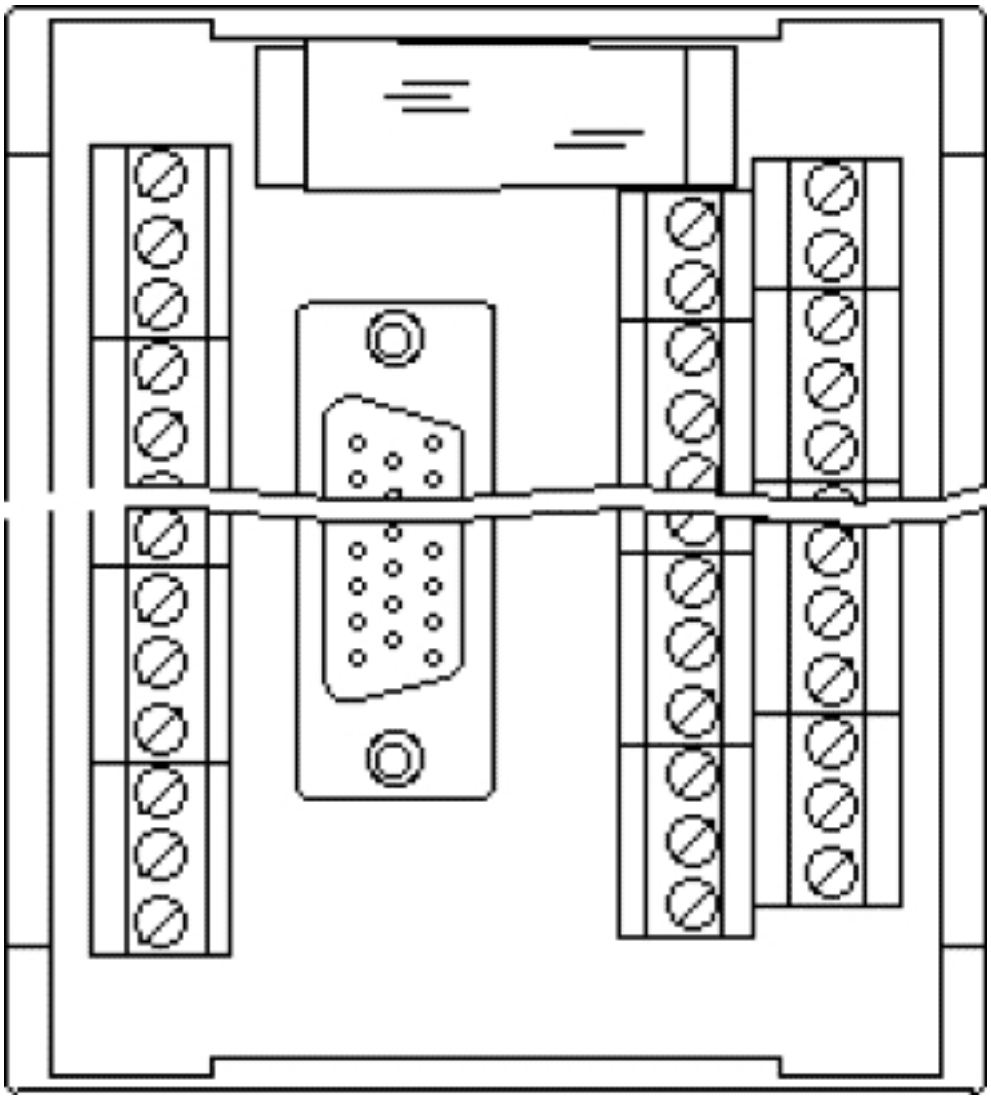

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Классификация

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	2,5 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	2,5 A
Номинальное напряжение UN	125 В

EAC		EAC-Zulassung

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Сертификаты

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Системный кабель

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302269



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 0,5 м

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302272



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302285



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 1,5 м

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302298



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 2 м

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Принадлежности

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302308



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 3 м

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302311



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 4 м

Кабель - CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302324



Подготовленный экранированный круглый кабель с 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.) к 1 x Штыревой разъем D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

Кабель - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Подготовленный экранированный круглый кабель с гнездовым и штыревым разъемом D-SUB, различная длина

Кабель - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Экранированный круглый кабель с двумя гнездовыми разъемами D-SUB, различная длина

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Принадлежности

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926292



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 0,5 м

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926302



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 1 м

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926315



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 1,5 м

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926328



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 2 м

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926331



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 3 м

Интерфейсный модуль - FLKM-D50 SUB/S - 2281157

Принадлежности

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926344



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 4 м

Кабель - CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926357



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: 6 м

Кабель - CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900908



Подготовленный экранированный круглый кабель с отдельные жилы (50-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.) к 1 x Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (50-полюсн.), Длина кабеля: различная

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com