Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Соединитель для датчика/исполнительного устройства, 4-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, Материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, Наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Характеристики товаров

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 953065
GTIN	4017918953065
Вес/шт. (без упаковки)	14,800 g

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	15 мм
Наружный диаметр	4 мм ... 8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 50 °C (в подготовке)
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	250 В
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Стандарты / нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Клеммы с ножевыми контактами
Сечение провода	0,34 мм² ... 0,75 мм²
Сечение проводника AWG	22 ... 18
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,3 мм ... 2,6 мм
Частота подключения проводников одинакового сечения	10
Изоляционный материал жилы	ПВХ / PE / PP / Резина
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	Классы 2 - 6
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Накатанная гайка M12)
	1,5 Нм (Контргайка)
Указания по монтажу	Сечение проводника AWG 18 под заказ

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU
Материал корпуса ручки	ПА 6
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591


Чертежи

Схематический чертеж




Расположение контактов штыревого разъема M12, 4 контакта, с механическим ключом A-типа, вид со стороны штыревой части

Функциональная схема

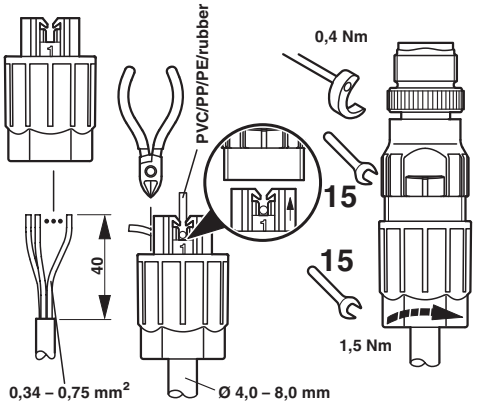

Чертеж

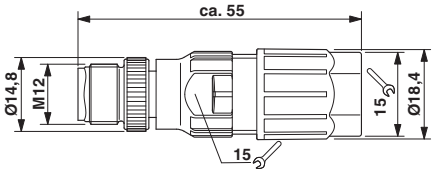

Штекер M12 x 1, прямой, экранированный

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Классификация

ETIM

ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976

Номинальный ток IN	4 A
Номинальное напряжение UN	300 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976

Номинальный ток IN	4 A
Номинальное напряжение UN	300 В

EAC		EAC-Zulassung

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Сертификаты

EAC		7500651.22.01.00246

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Инструмент - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Насадка для монтажа кабелей датчиков/исполнительных элементов со штекерным разъемом M12 и сборных штекерных разъемов M12, с накатанной гайкой диаметром 15 мм, для шестигранного привода 4 мм

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Динамометрический инструмент

Динамометрическая отвертка - TSD 04 SAC - 1208429



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,4 Нм, шестигранный привод 4 мм для штекерного разъема M12

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Принадлежности

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224



Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Защитный колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера M12



Торцовый ключ

Торцовый ключ - QSS 15 - 1641992



Торцевой гаечный ключ, для выкручивания и закрепления накидных гаек QUICKON, раствор ключа 15 мм

Кабель, продается на метры

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 1501663



Бухта кабеля PUR, без галогенов, цвет черный, 4-жильный кабель, цвета проводников: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-186/0,75 - 1457461



Бухта кабеля PUR / ПВХ, цвет черный, 4-жильный кабель, цвета проводников: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com