Разъем - SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 1542978

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Штекер датчика / исполнительного элемента, штыревые контакты, прямой, 5-контактный, M12 SPEEDCON, с механическим ключом A-типа, резьбовое соединение, металлическая накатанная гайка, кабельный ввод Pg9

Характеристики товаров

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 097666
GTIN	4046356097666
Вес/шт. (без упаковки)	23,900 g

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	6 мм ... 8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 В
Полюсов	5
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт

Разъем - SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 1542978

Технические данные

Общие сведения

Стандарты / нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение провода	0,25 мм² ... 0,75 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 18
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Накатанная гайка M12)
	0,2 Нм (Винтовые клеммы)
	0,8 Нм ... 1 Нм (Прижимная винтовая деталь)
	Штекерную вставку с сальниковым корпусом закрутить до упора
Указания по монтажу	Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	CuSnZn
Материал, держатель контакта	PA 66
Материал корпуса ручки	PBT
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Кабель

Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи


Разъем - SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 1542978

Схематический чертеж




Сторона подключения кабеля M12 (винтовые клеммы)

Схематический чертеж



Расположение контактов штыревой части M12, 5 контакта, с механическим ключом типа A, вид со стороны штыревых контактов

Чертеж

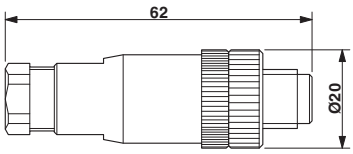

Штекер M12 x 1, прямой, экранированный

Схематический чертеж



Штыревая часть / гнездовая часть разъема M 12

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501

Разъем - SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 1542978

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	7500651.22.01.00246
EAC	EAC	EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Инструмент - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Вставка для монтажа сборных штекерных соединителей M12 с диаметром накатки 20 мм, для шестигранного привода 4 мм

Динамометрический инструмент

Разъем - SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO - 1542978

Принадлежности

Динамометрическая отвертка - TSD 04 SAC - 1208429



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,4 Нм, шестигранный привод 4 мм для штекерного разъема M12

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224



Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Защитный колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера M12



Кабель, продается на метры

Бухта кабеля - SAC-5P-100,0-186/0,75 - 1535590



Бухта кабеля, полиуретан/ПВХ, черный цвет, 5-жильный кабель, цвет жил: коричневый, белый, синий, черный, серый, длина кабеля: 100 м

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com