Источник бесперебойного питания - UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Источник бесперебойного питания со встроенным энергоаккумулятором, свинцовый аккумулятор AGM, технология VRLA, 24 В DC, 0,8 А-ч.

Описание изделия

Модули ИБП с интегрированным энергоаккумулятором отличаются особой компактностью: в одном корпусе объединены модуль ИБП и энергоаккумулятор. Достаточно всего предварительно включить один источник питания.

Характеристики товаров

- Компактный и узкий

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 007380
GTIN	4055626007380
Вес/шт. (без упаковки)	1 119,800 g

Технические данные

Размеры

Ширина	110 мм
Высота	90 мм
Глубина	84 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Источник бесперебойного питания - UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907

Технические данные

Входные данные

Входное напряжение	24 В DC
Номинальное напряжение на входе	24 В DC (SELV)
Потребляемый ток (макс.)	2,8 A
Потребляемый ток (при холостом ходе)	< 60 мА
Потребляемый ток (в процессе загрузки)	< 300 мА
Входной предохранитель, встроенный	5 A (Электронный)

Выходные данные (работа от сети 24 В DC)

Номинальный ток на выходе (I_N)	2,5 A

Выходные данные (работа от аккумулятора 24 В DC)

Номинальный ток на выходе (I_N)	2,5 A

Общие выходные данные

КПД	> 95 % (Питание от сети, при заряженном энергоаккумуляторе)

Общие сведения

Технология IQ	нет
Вес нетто	1 кг
Носитель информации	Свинцовый AGM
Степень защиты	III
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1900000 ч (40 °C)
Монтажное положение	горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715
Указания по монтажу	присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм

Характеристики клемм, вход

Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение проводника AWG, мин.	24
Сечение проводника AWG, макс.	14
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3

Характеристики клемм, выход

Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение проводника AWG, мин.	24

Источник бесперебойного питания - UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907

Технические данные

Характеристики клемм, выход

Сечение проводника AWG, макс.	14
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3

Параметры подключения сигнализации

Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение проводника AWG, мин.	24
Сечение проводника AWG, макс.	14
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3


Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Ударопрочность	18 мс, 30 g на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27)
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2
Стандарты / нормативные документы	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
Стандарт - электробезопасность	EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Сертификация UL	UL зарегистрирован UL 508
	UL/C-UL, одобренный UL 60950
Вибрация (при эксплуатации)	< 13,2 Гц, амплитуда ±1,0 мм (согласно МЭК 60068-2-6)
	13,2 Гц ... 100 Гц, 0,7г

Чертежи

Источник бесперебойного питания - UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907

Блок-схема

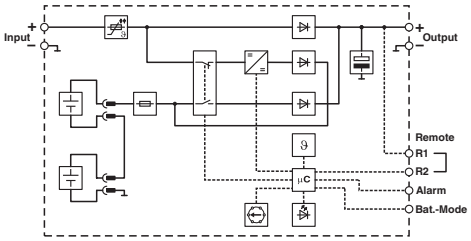

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27040603
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 8.0	27040603
eCl@ss 9.0	27040705

ETIM

ETIM 5.0	EC000382
ETIM 6.0	EC000382

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121011

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / IECEE CB Scheme / одобрено UL / одобрено cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528

Источник бесперебойного питания - UNO-UPS/24DC/24DC/60W - 2905907

Сертификаты

EAC			RU C-DE.A*30.B.01082
IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DK-47330-A1-UL
одобрено UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 214596
одобрено cUL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 214596
зарегистрирован в cULus		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Принадлежности

Принадлежности

Источник питания

Источники питания - UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992



Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 60 Вт

Источники питания - UNO-PS/1AC/24DC/100W - 2902993



Источник питания UNO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 100 Вт

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com