
Технические характеристики продукта

Характеристики

LX9FG220

Катушка контактора 220-230В 40-400Гц

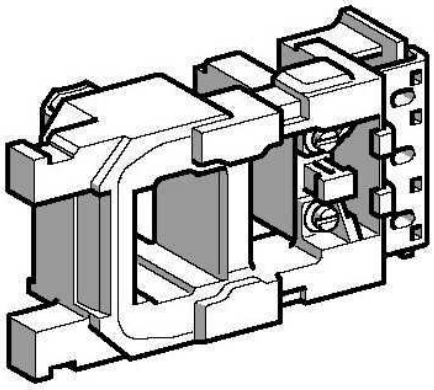

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Обмотка специального контактора
Краткое имя устройства	LX9FG
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 40...400 Hz низкое потребление
Напряжение цепи управления	220...230 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	42.1 Ом бросок при 20 °C 1680 Ом удержание при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	5.84 гн
Совместимость продуктов	LC1F185 LC1F225
Время работы	35 мс замыкание 130 мс размыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uc при 55 °C находится в состоянии работы 0,35...0,55 Uc при 55 °C отпускание
Потребляемая мощность при срабатывании	950...1180 В·А при 20 °C 40...400 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8.9...10.9 В·А при 20 °C 40...400 Hz
Теплоотдача	8...9.8 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.55 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.