
Технические характеристики продукта
Характеристики

VW3A31208
Коммуникационная карта CANopen, 1 Mbps

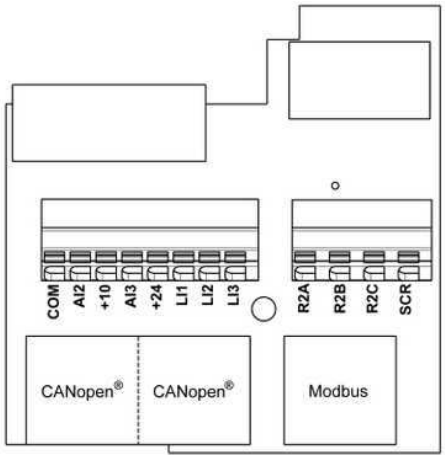

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Протокол порта обмена данными	Шлейф CANopen
Электрическое соединение	2 разъема RJ45, CANopen 1 съемный клеммный блок для входов/выходов 1 разъем RJ45, Modbus
Скорость передачи	10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с
Кол-во адресов	1...127

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0931 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	LI1...LI3 : 3 логический вход AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход R2 : 1 релейный выход
Физический интерфейс	RS485 многоточечная последовательная линия
Кадр передачи	RTU
Служба обмена данными	1 прием SDO + 1 передача SDO Профиль CiA 402 Мониторинг обмена данными "защита узла" и "сердцебиение" PDO 1 : не конфигурируется, асинхронный PDO 6 : конфигурируется, асинхронный, синхронный, цикл. асинхронный
Масса продукта	0.2 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.