Технический паспорт продукта
Характеристики

XPSAT5110
SAFETY RELAY 300V 5AMP PREVENTA +OPTIONS

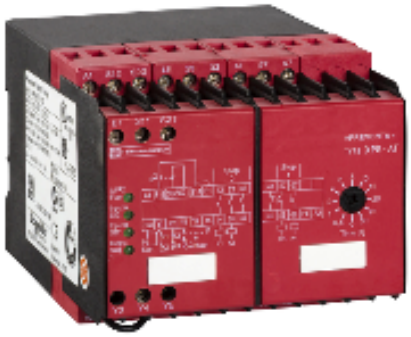

Основные характеристики

Краткое название устройства	XPSAT
Серия	Preventa
Категория безопасности применения	Мгновенное категория 4 в соответствии с EN 954-1 Задержка категория 3 в соответствии с EN 954-1

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	24 В
Тип контактов	1 Н.З.
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Кол-во защитных цепей	3 Н.О. для мгновенный 2 Н.О. для отложенное время
Сигнальная лампа	4 LED
Тип разъема	Клеммный блок разъем

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-26…54 °C