
Технический паспорт продукта
Характеристики

BMXXBP0400
шасси на 4 платоместа

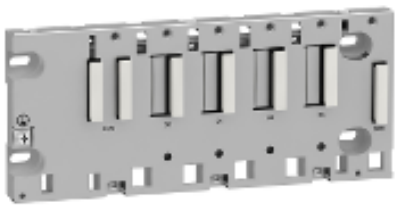

Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип продукта	Backplane

Дополнительные характеристики

Количество слотов	4 Bus X
Совместимость продукта	Процессор BMXP34 Источник питания BMXCPS Модуль вв/выв. Специализированный модуль
Потребляемая мощность [Вт]	1,12 Вт
Электрическое соединение	1 разъем (XBE) модуль расширения
Способ установки	By 4 M4/M5/M6 screws, монтаж на Панель By 4 M4/M5/M6 screws, монтаж на Монтажная плата Защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	103,7 Мм
Ширина	242,4 Мм
Глубина	19 Мм
Вес нетто	0,63 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Сертификация	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]Mer
Стандарты	EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	6,600 См
Package 1 Width	15,200 См
Package 1 Length	32,500 См

Вес упаковки	681,000 Г
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	40,000 См
Package 2 Length	60,000 См
Package 2 Weight	9,651 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	52
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	48,604 Кг

Экологичность предложения

Total lifecycle Carbon footprint	55 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	6.415
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.08685
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.006415625
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	48.2492753623
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	48 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.24580625
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	55
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised