
Технические характеристики продукта
Характеристики

LV429413
Расцеп.мин.напряж. MN 125В пост.тока

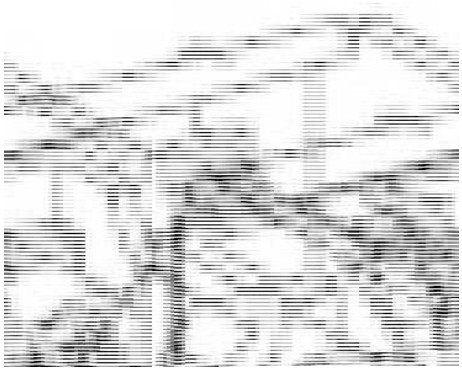

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Основные характеристики

Совместимость серий изделий

Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MN
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	125 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,85 x Un - во время замыкание время 0,35...0,7 x Un - во время размыкание время
Подача напряжения удержания	5 VA
Подаваемая пусковая мощность	30 VA
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	50 ms
Клеммная колодка вспом. цепей	Винтовой зажим <= 1.5 мм²

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.