
Технические характеристики продукта
Характеристики

LX9FH3802
Катушка контактора 380/415В AC 40/400 Гц с низким потреблением

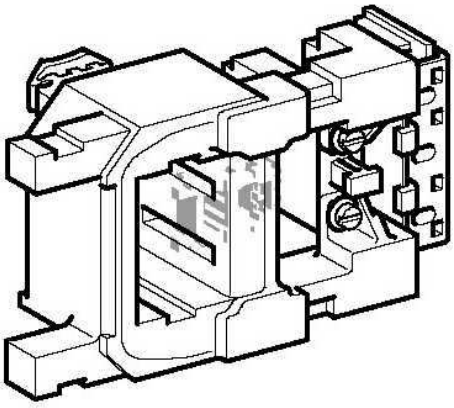

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Обмотка специального контактора
Краткое имя устройства	LX9FH
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 40...400 Hz низкое потребление
Напряжение цепи управления	380...415 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	5075 Ом удержание при 20 °C 222 Ом бросок при 20 °C
Совместимость продуктов	LC1F330 LC1F265
Время работы	45 мс замыкание 25 мс размыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uc при 55 °C находится в состоянии работы 0,35...0,55 Uc при 55 °C отпускание
Потребляемая мощность при срабатывании	560...660 В·А при 20 °C 40...400 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8...10 В·А при 20 °C 40...400 Hz
Теплоотдача	8.4...10.4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.75 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.