
Технические характеристики продукта

Характеристики

03010

МОНТАЖ. РЕЙКА ДЛИНОЙ 250 ММ

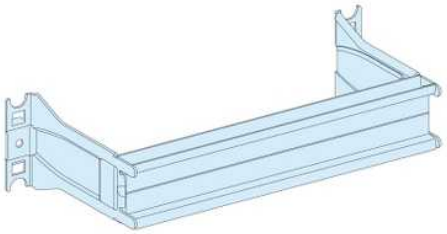

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Рейка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип рейки	Модульн.

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Смонтированное устройство	Compact : закрепленный INS160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Acti 9 : закрепленный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Compact : закрепленный INS100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Acti 9 : закрепленный модульное устройство Multi 9 : закрепленный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Acti 9 : закрепленный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель TeSys : закрепленный GV2LE TeSys : закрепленный GV2ME TeSys : закрепленный GV2RTn Compact : закрепленный INS40 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Multi 9 : закрепленный модульное устройство Acti 9 : закрепленный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель Multi 9 : закрепленный NG125 NA - управление тумблерный переключатель Compact : закрепленный INS125 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Acti 9 : закрепленный modular device <= 40 A Multi 9 : закрепленный modular device <= 40 A Compact : закрепленный INS63 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : закрепленный : C120 1x 3P : закрепленный : NG125 1x 3P : закрепленный : INS125 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : C120 1x 3P : закрепленный : iC120 1x 3P : закрепленный : INS100 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS100 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS40 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : NG125 1x 4P : закрепленный : NG125 NA 1x 4P : закрепленный : INS125 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : GV2RTn 1x 4P : закрепленный : iC120 1x 3P : закрепленный : INS160 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS160 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS40 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INS63 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INS63 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : NG125 NA 4x 3P : закрепленный : GV2LE 4x 3P : закрепленный : GV2ME

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 3 модули : GV2LE , постоянный в напольный канал 3 модули : GV2ME , постоянный в напольный канал 3 модули : GV2RTn , постоянный в напольный канал 3 модули : GV2RTn , постоянный в настенный канал 5 модули : INS100 , постоянный в напольный канал 5 модули : INS100 , постоянный в настенный канал 4 модули : INS125 , постоянный в настенный канал 5 модули : INS125 , постоянный в настенный канал 4 модули : INS160 , постоянный в напольный канал 4 модули : модульное устройство , постоянный в напольный канал 4 модули : модульное устройство , постоянный в настенный канал 4 модули : NG125 NA , постоянный в напольный канал 4 модули : NG125 NA , постоянный в настенный канал 4 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 4 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 4 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 4 модули : INS100 , постоянный в настенный канал 4 модули : INS160 , постоянный в настенный канал 4 модули : INS40 , постоянный в напольный канал 4 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 4 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 4 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 4 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 3 модули : GV2ME , постоянный в настенный канал 5 модули : INS125 , постоянный в напольный канал 5 модули : INS160 , постоянный в напольный канал 4 модули : INS40 , постоянный в настенный канал 3 модули : modular device <= 40 A , постоянный в настенный канал 4 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 4 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный канал 3 модули : GV2LE , постоянный в настенный канал 4 модули : INS100 , постоянный в напольный канал 4 модули : INS125 , постоянный в напольный канал 5 модули : INS160 , постоянный в настенный канал 4 модули : INS63 , постоянный в напольный канал 4 модули : INS63 , постоянный в настенный канал 3 модули : modular device <= 40 A , постоянный в напольный канал 4 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал 4 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный канал
Шаг 9 мм	20
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.14 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA