
Технический паспорт продукта
Характеристики

TSXRKY4EX
ШАССИ НА 4 ПЛАТОМЕСТА С РАСШИРЕНИЕМ

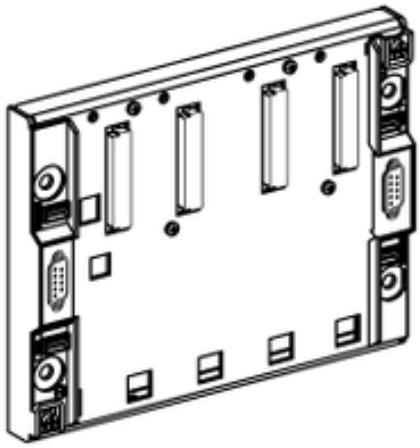

⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж : СЕНТ. 06, 2022

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Расширяемая стойка
Специальная область применения продукта	Для конфигурации с несколькими стойками

Дополнительные характеристики

Количество слотов	4
Совместимость продукта	Модуль вв/выв. Источник питания TSXPSY Процессор TSXP57 Специализированный модуль
Электрическое соединение	2 разъема розетка SUB-D 9 (удаленное соединение по шине bus X)
Способ установки	4 винтами M6 (Панель) Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Вес нетто	1,16 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	89/336/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B CSA C22,2 No 142 UL 508 93/68/EEC IEC 61131-2 92/31/EEC 73/23/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C
Сертификаты	RMRS[RETURN]BV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]LR[RETURN]DNV[RETURN]GL
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата при работе 5…95 % без образования конденсата при хранении
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	5,4 См
Package 1 Width	20,6 См
Package 1 Length	27,5 См
Вес упаковки	937,0 Г

Экологичность предложения


Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

TSXRKY4EX может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXXBP0400

шасси на 4 платоместа

Кол-во 1

Дата замены: |