
Технический паспорт продукта

VW3A3307
Карта Profibus DP

Характеристики

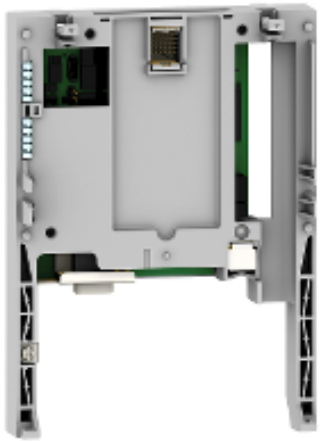

Основные характеристики

Тип продукта	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Протокол порта связи	Profibus DP
Тип присоединения	9-конт. розетка SUB-D
Скорость передачи	1,5 Мбит/с 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 Кбит/с 187,5 Кбит/с 6 Mbps 93,75 Кбит/с

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1…126
Служба обмена данными	Профиль CiA 402 Профиль вв/выв. Данные вв/выв. Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. PPO тип 5
Тип дисплея	1 светодиод для DX (обмен данными) 1 светодиод для ST (состояние) Графический дисплей для принятое слово управления Графический дисплей для данные вв/выв. Графический дисплей для принятое контрольноезначение
Вес нетто	0,3 Кг

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв в упаковке	1
Package 1 Height	7,200 См
Package 1 Width	17,000 См
Package 1 Length	23,000 См
Вес упаковки	281,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См

Package 2 Weight	2,512 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	30,388 Кг

Экологичность предложения

Total lifecycle Carbon footprint	49 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	5.5966859083
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0371583565
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0109528014
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	42.919
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	43 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0788895076
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	49
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised