Технический паспорт изделия



IMP12-1B5PSVC0D

IMP

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

Информация для заказа

Тип	Артикул
IMP12-1B5PSVC0D	6050125

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/IMP

Подробные технические данные

Характеристики

Тип корпуса	Цилиндрический с резьбой
Размер резьбы	M12 x 1
Диаметр	Ø 12 mm
Устойчивость на сжатие	≤ 500 bar
Расстояние срабатывания S_n	1,5 mm
Расстояние срабатывания обеспечено S_a	1,2 mm
Монтаж	Вровень
Частота переключения	600 Hz
Вид подключения	Разъем M12, 4-конт.
Переключающий выход	PNP
Функция выхода	Нормально открытый
Электрическое исполнение	Пост. ток, 3-проводный
Тип защиты	IP68 [1]
Особые свойства	Стойкость к высокому давлению
Специальные случаи применения	Применение гидравлики

[1] Активная поверхность.

Механика/электроника

Напряжение питания	10 V DC ... 30 V DC
Остаточная пульсация	≤ 20 % [1]
Падение напряжения	≤ 2 V [2]
Задержка готовности	≤ 50 ms

[1] От U_V.
[2] При Ia = 200 мА.
[3] Тип. 8 %.
[4] Ub = 20...30 В пост. тока.
[5] TA = 23 °C ± 5 °C.
[6] С лицевой стороны.

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Гистерезис	1 % ... 15 % [3]
Воспроизводимость	≤ 7 % [4] [5]
Отклонение температуры (от S_r)	≤ 15 %
ЭМС	Согласно EN 60947-5-2
Постоянный ток I_a	≤ 200 mA
Прочность вакуума	10^{-8} Torr [6]
Размер уплотнительного кольца	5,3 мм x 2,4 мм
Размер опорного кольца	10 мм x 5,9 мм x 1 мм
Защита от короткого замыкания	✓
Защита от инверсии полярности	✓
Ударопрочность и виброустойчивость	30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм
Диапазон температур при работе	–25 °C ... +80 °C
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Материал, активная поверхность	Керамика, ZrO2
Материал, уплотнительное кольцо	FPM
Длина корпуса	78 mm
Полезная длина резьбы	42 mm
Макс. момент затяжки	≤ 40 Nm

[1] От U_V.
[2] При Ia = 200 мА.
[3] Тип. 8 %.
[4] Ub = 20...30 В пост. тока.
[5] TA = 23 °C ± 5 °C.
[6] С лицевой стороны.

Параметры техники безопасности

$MTTF_D$	171 лет
DC_{avg}	0%
T_M (заданная продолжительность работы)	20 лет

Коэффициенты редукции

Примечание	Значения являются ориентировочными и могут изменяться
Сталь St37 (Fe)	1
Нержавеющая сталь (V2A)	Ок. 0,75
Алюминий (Al)	Ок. 0,2
Медь (Cu)	Ок. 0,12
Латунь (Ms)	Ок. 0,34

Указания по установке


Примечание	Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке»
B	8 mm
C	12 mm
D	6 mm
F	12 mm


Классификации


eCl@ss 5.0	27270101
eCl@ss 5.1.4	27270101
eCl@ss 6.0	27270101
eCl@ss 6.2	27270101
eCl@ss 7.0	27270101
eCl@ss 8.0	27270101
eCl@ss 8.1	27270101
eCl@ss 9.0	27270101
eCl@ss 10.0	27270101
eCl@ss 11.0	27270101
eCl@ss 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Указания по установке

Монтаж заподлицо

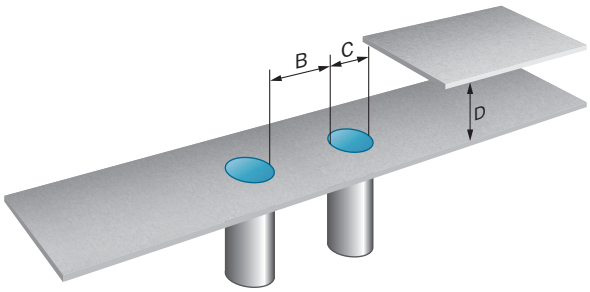

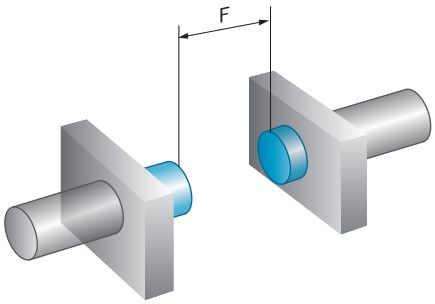

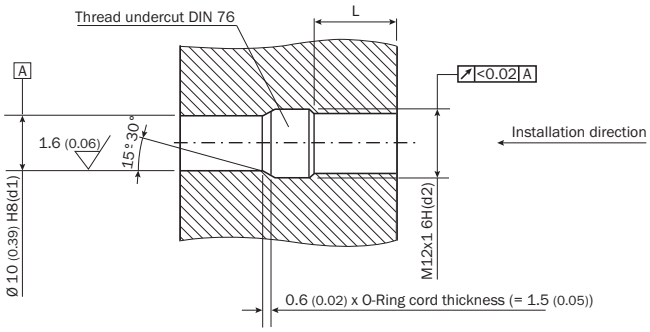


L: recommended installation depth: L≥ 0.8 (0.03) x d2

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления


Схема соединений

Cd-007



Габаритный чертеж (Размеры, мм)

IMP12-xxxxxxxxD, 78 mm

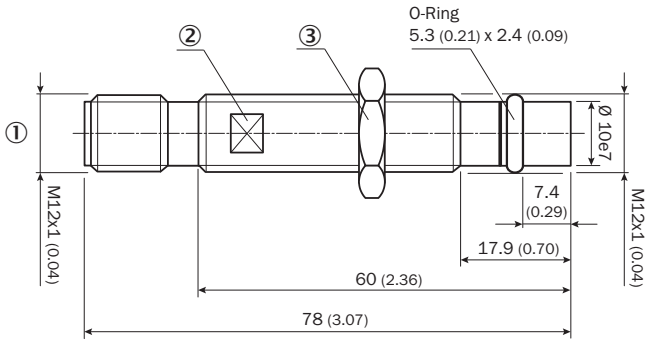

① Разъем M12, 4-конт.
② SW 10
③ SW 17

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/IMP

	Краткое описание	Тип	Артикул
Прочие приспособления для монтажа			
	5327494	Кольцо круглого сечения IMP12	5327494
	5327496	Опорное коль-цо IMP12	5327496
Разъемы и кабели			
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 m	YF2A14-020UB3XLEAX	2095607
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m	YF2A14-020VB3XLEAX	2096234
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 m	YF2A14-050UB3XLEAX	2095608

	Краткое описание	Тип	Артикул
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 2 m	YG2A14-020UB3XLEAX	2095766
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m	YG2A14-020VB3XLEAX	2095895
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PUR, без галогенов, без экрана, 5 m	YG2A14-050UB3XLEAX	2095767
	Головка A: разъём "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодир. Головка B: свободный конец провода Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com