
efector200

OGP200

OGP-DPKG/US100

Фотоэлектрические датчики



Made in Germany


Характеристики		
Рефлекторный датчик		
Резьбовой корпус		
M18 x 1		
Электрический разъём		
Поляризационный фильтр		
Расстояние срабатывания 0,03...4m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15
Тип света		красный свет 624 nm
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Режим срабатывания на темноту
Падение напряжения	[V]	< 2,5
Номинальный ток	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	1000
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	0,03...4 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Диаметр светового пятна	[mm]	160 (при максимальном диапазоне)

Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

OGP200

OGP-DPKG/US100


Фотоэлектрические датчики

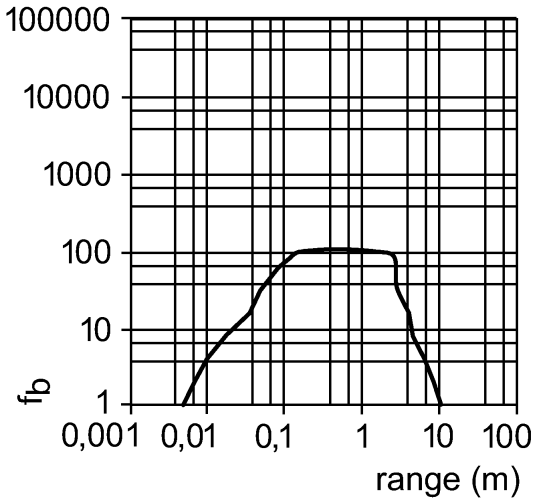

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	509
Механические данные		
Материал		корпус: нерж. сталь V4A (1.4404)
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,05
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода LED		желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении





Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки
Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	[штука]	1