SIEMENS

Лист тех. данных 3NA3824-6

Siemens EcoTech

вставка предохранителя NH, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 690 В, Un DC: 250 В, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы



Рисунок аналогичен

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH00
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	токопроводящие монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
рабочий ток при переменном токе расчетное значение	80 A
напряжение питания	
● при переменном токе	690 V
● при постоянном токе	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
отключающая способность при переменном токе согласно МЭК 60269 расчетное значение	120 kA
отключающая способность при постоянном токе при постоянной времени ≥ 10 мс согласно МЭК 60269 расчетное значение	25 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	6,94 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	7 W
Механическая конструкция	
ширина корпуса	30 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
Масса нетто ME	199 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	

© Copyright Siemens

● мин.	-5 °C
● макс.	40 °C
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC

Разрешения Сертификаты

Environment

Environmental Confirmations

Environmental Confirmations

General Product Approval

General Product Approval

Confirmation

Test Certificates

Miscellaneous

Maritime application

other

Miscellaneous

Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3824-6
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3824-6
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3824-6
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Характеристические кривые
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

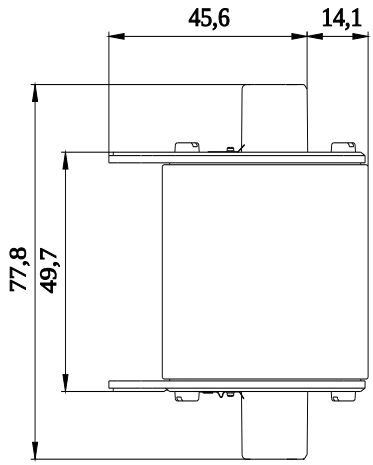



-F

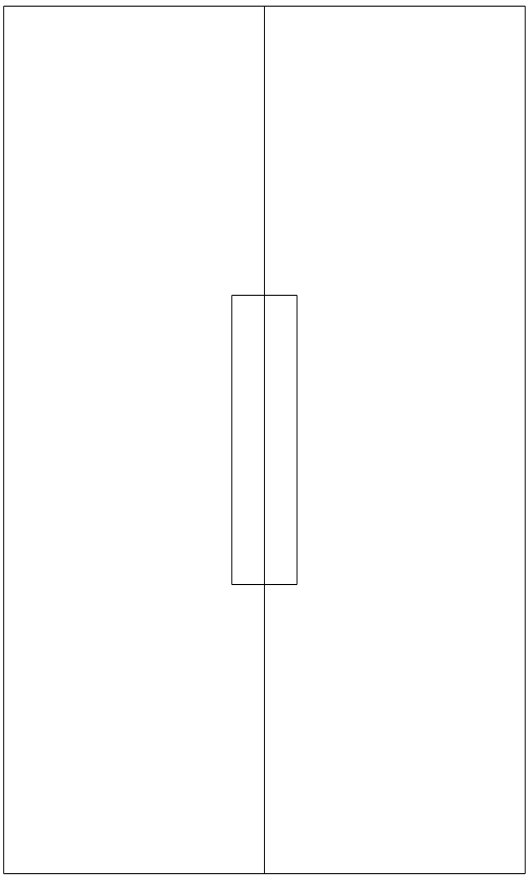

© Copyright Siemens

FU



последнее изменение: 16.05.2026

. © Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens