SIEMENS

## Лист тех. данных 3NA3836

LV HRC FUSE LINK GL/GG WITH NON-INSULATED GRIP LUGS WITH FRONT INDICATOR SIZE 00, 160A, AC 500V/DC 250V




Рисунок аналогичен

| | | |
|---|---|---|
| **версия** | | |
| **Фирменное название продукта** | | SENTRON |
| **Наименование продукта** | | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| **Исполнение цветового индикатора** | | Лобовой индикатор рабочего состояния |
| **Исполнение коммутационного контакта** | | нержавеющий, посеребренный |
| **Исполнение плавкой вставки предохранителя** | | Предохранительная вставка NH |
| **Общие технические данные** | | |
| **Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1** | | NH00 |
| **Эксплуатационный класс вставки предохранителя** | | gG |
| **Силовой выключатель / основной тип** | | 3NA3 |
| **Вид монтажа** | | Токоведущие язычки |
| **Напряжение питания** | | |
| • при переменном токе / расчетное значение | V | 500 |
| • при постоянном токе | V | 250 |
| **класс защиты** | | |
| **Степень защиты IP** | | IP20, с подключенными проводами |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| Коммутационная способность | | |
|---|---|---|
| **коммутационная способность по току** | | |
| • при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 25 |
| • согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 120 |

| рассеивание | | |
|---|---|---|
| **Мощность потерь** | | |
| • при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 10,5 |

| электричество | | |
|---|---|---|
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 152 |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 160 |

| Механическая конструкция | | |
|---|---|---|
| **Монтажное положение** | | произвольно, предпочтительно вертикально |
| **вес-нетто** | g | 205 |

| условия окружающей среды | | |
|---|---|---|
| **Температура окружающей среды** | | |
| • минимально | °C | -5 |
| • максимальное | °C | 40 |
| • во время хранения / примечание | | Влажность воздуха 90% при 20°C |
| **экологическая категория** | | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |

| Сертификаты | | |
|---|---|---|
| **Условное обозначение** | | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | | F |
| • согласно DIN EN 81346-2 | | F |

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Test Certificates | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMA | VDE | EAC | EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| Test Certificates | Shipping Approval | other | |
|---|---|---|---|
| sonstig | GL | Umweltbestätigung | sonstig |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs


**Industry Mall (Online ordering system)**
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NA3836


**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NA3836/all

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3836

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications**
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

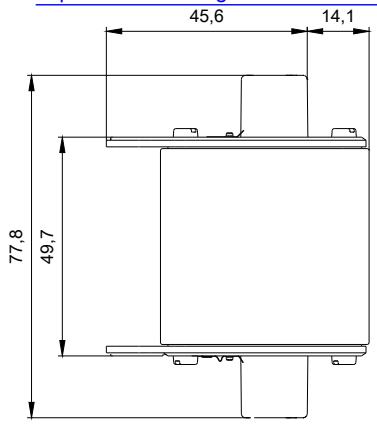


**последнее изменение:** 30.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG