SIEMENS
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

## Лист тех. данных 3NP5260-0CB00



SENTRON, предохранитель-разъединитель 3NP5, 3-пол., NH1, 250 A, для поверхностного и внутреннего монтажа на монтажной панели, в т. ч. устройство быстрого включения, зажимная скоба

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Предохранительный разъединитель 3NP5 |
| конструкция исполнительного механизма | Ручка крышки |
| исполнение выключателя нагрузки реечный | Нет |
| **Общие технические данные** | |
| число полюсов | 3 |
| типоразмер разделительной накладки | NH0, NH1 |
| типоразмер плавких вставок предохранителей | NH0, NH1 |
| вид монтажа | Неподвижный монтаж |
| система предохранителей | предохранитель NH |
| **напряжение** | |
| напряжение развязки расчетное значение | 690 V |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV |
| рабочее напряжение | |
| • при переменном токе расчетное значение макс. | 690 V |
| • при постоянном токе расчетное значение | 440 V |
| **класс защиты** | |
| степень защиты IP с лицевой стороны | IP00 |
| **рассеивание** | |
| мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,66 W |
| **Главная цепь** | |
| рабочий ток расчетное значение | 250 A |
| **пригодность** | |
| пригодность к использованию | |
| • главный выключатель | Нет |
| • выключатель-разъединитель | Да |
| • аварийный выключатель | Нет |
| • защитный выключатель | Да |
| **функция продукта** | |
| функция изделия контроль предохранителей | Нет |
| **короткое замыкание** | |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение | 2,5 kA |
| **связи** | |
| исполнение разъема питания | 35 – 120 мм² |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● для главной цепи | клеммный бюгель |
| **Механическая конструкция** | |
| высота | 300 mm |
| ширина | 207 mm |
| глубина | 176 mm |
| число монтажных единиц в ширину | 1 |
| вид креплений | Монтажная плита |
| вид креплений | |
| ● монтаж на горизонтальную поверхность | Да |
| ● шинный монтаж | Нет |
| масса нетто | 5 649 g |
| **условия окружающей среды** | |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| ● мин. | -25 °C |
| ● макс. | 55 °C |
| окружающая температура при хранении | |
| ● мин. | -50 °C |
| ● макс. | 80 °C |

**General Product Approval** | **Declaration of Conformity**

Confirmation | Miscellaneous

**Test Certificates** | **other** | **Environment**

Special Test Certificate | Confirmation | Miscellaneous | Environmental Confirmations

**Дополнительная информация**

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NP5260-0CB00
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NP5260-0CB00
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5260-0CB00
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


© Copyright Siemens

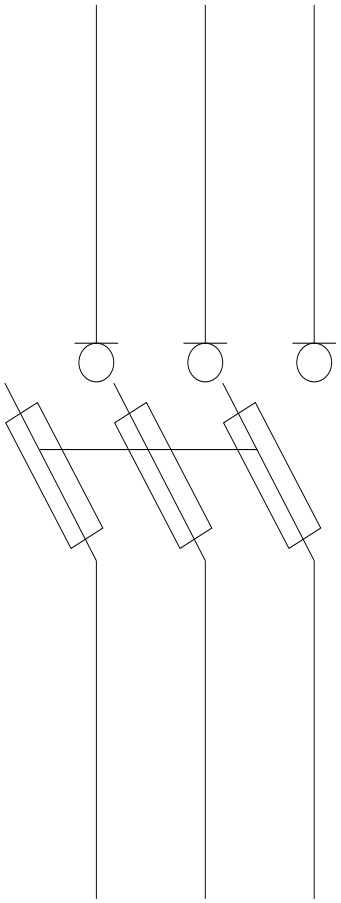


© Copyright Siemens

© Copyright Siemens