SIEMENS

## Лист тех. данных 3RA13 34-8XB30-1AK6

REVERSING CONTACTOR COMBINATION AC-3 15 KW/400V, SIZE S2 AC 110 V 50 HZ/120 V 60HZ




Рисунок аналогичен

| Общие технические данные: | | |
|---|---|---|
| **Функция продукта** | | Реверсивный контактор |
| **Габаритные размеры контактора** | | S2 |
| **Ширина** | mm | 120 |
| **Высота** | mm | 133 |
| **Глубина** | mm | 115 |
| **Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2** | | Q |
| **Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750** | | K |

| Цепь тока управления/ управление: | | |
|---|---|---|
| **Вид напряжения управляющего напряжения питания** | | Переменный ток |
| **Управляющее напряжение питания 1** | | |
| • при переменном токе | | |
| — при 50 Гц расчетное значение | V | 120 |
| — при 60 Гц расчетное значение | V | 120 |
| **Частота питающего напряжения цепи управления** | | |
| • 1 расчетное значение | Hz | 60 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | | |
|---|---|---|
| • 2 расчетное значение | Hz | 60 |
| **Цепь главного тока:** | | |
| Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение | A | 32 |
| Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение | kW | 15 |
| **Вспомогательный контур:** | | |
| **Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения** | | 0 |
| **Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения** | | 0 |
| **Подсоединения/ клеммы:** | | |
| **Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи** | | винтовой зажим |
| **Вид крепления** | | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022 |
| **Условия окружающей среды:** | | |
| Температура окружающей среды во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 |
| **Степень защиты IP с лицевой стороны** | | IP20 |
| **Сертификаты/ допуски к эксплуатации:** | | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Shipping Approval | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | UL | EAC | EG-Konf. | BUREAU VERITAS | DNV |

| Shipping Approval | | | | | other |
|---|---|---|---|---|---|
| GL | LRS | PRS | RINA | RMRS | Umweltbestätigung |

| other |
|---|
| Bestätigungen |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA13348XB301AK6

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA13348XB301AK6

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA13348XB301AK6&lang=en


© Copyright Siemens AG

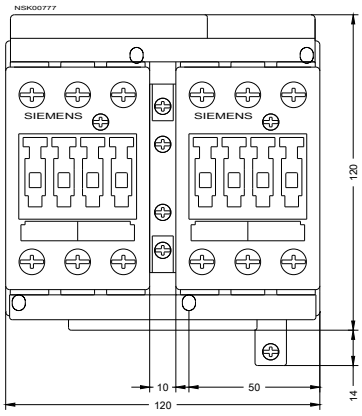

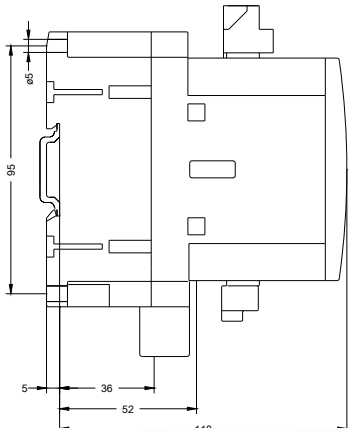







Рисунок аналогичен

**последнее изменение:** 19.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG