SIEMENS

Лист тех. данных 3RA2816-0EW20

FUNCTION MODULE STAR-DELTA COMPRISING A BASIC MODULE AND 2 COUPLING MODULES WITH INTEGRATED CONNECTING CABLE; TIME RANGE 0.5...60S 24...240V AC/DC FOR 3RT2 S00-S2 CONTACTORS INTEGRATED VARISTOR FOR DAMPING CONTACTOR COILS



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Функциональный модуль для пуска звезда-треугольник
Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы		S00, S0, S2
Степень защиты IP для подключаемой клеммы		IP20
Степень загрязнения		3
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m	2 000
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-40 ... +85
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время транспортировки	°C	-40 ... +85
Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4		2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5		2 kV
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5		1 кВ

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Электростатическая разрядка согласно IEC 61000-4-2		8 кВ
Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3		10 В/m
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV	4
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
регулируемое время	s	0,5 ... 60
Функция переключения		
• с задержкой времени включения		нет
• со скользящим включением		нет
• начало с жёстко синхронизирующим импульсом		нет
• начало с жёстко синхронизирующей паузой		нет
• с задержкой возврата		нет
• начало с переменно синхронизирующим импульсом		нет
• начало с переменно синхронизирующей паузой		нет
Функция переключения		
• с сигналом управления		
— дополнительная задержка срабатывания		нет
— с пуском от размыкающего контакта		нет
— с задержкой возврата		нет
— с формированием импульса		нет
Компонент продукта Выход проводника		нет
Расширение продукта		
• дополнительно дистанционное управление		нет
• необходимое дистанционное управление		нет
Функция продукта		
• соединение звезда - треугольник		да
• в выходов реле Переключение с/без задержки времени		нет

Цепь тока управления/ управление:		
Исполнение ограничителя перенапряжения		с варистором
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Частота питающего напряжения цепи управления 1	Hz	50 ... 60
Управляющее напряжение питания 1		

© Copyright Siemens AG

• при постоянном токе	V	24 ... 240
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	24 ... 240
— при 60 Гц	V	24 ... 240

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Монтажное положение		произвольно (как защита)
Вид крепления		втычной
Ширина	mm	45
Высота	mm	38
Глубина	mm	74
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0

Подсоединения/ клеммы:		
Функция продукта съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления		нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Shipping Approval					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS	PRS

Shipping Approval		other
RINA	RMRS	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA28160EW20

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA28160EW20

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA28160EW20&lang=en

© Copyright Siemens AG

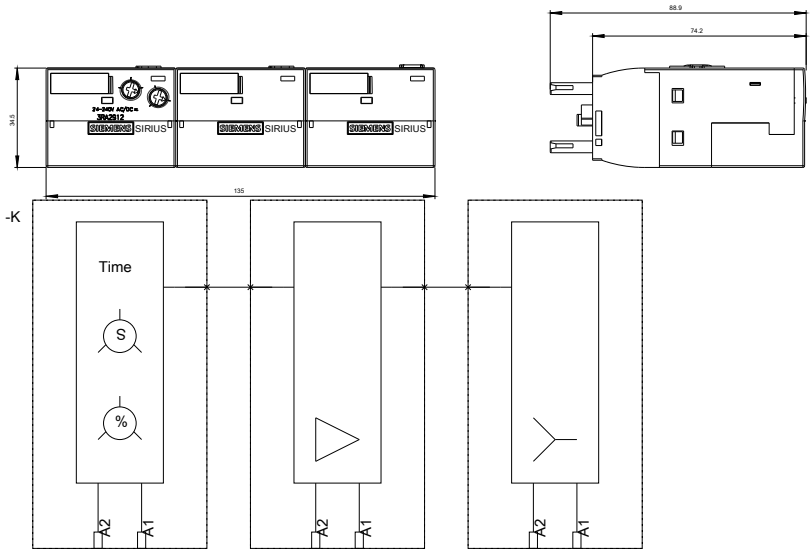

последнее изменение: 20.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG