SIEMENS

Лист тех. данных 3RK1107-1BQ40-0AA3



Рисунок аналогичен

AS-INTERFACE COMPACT MOD., IP67 ANALOG, 2AO, NUMERIC. FORMAT S7 2 X OUTP. (M12), 4 TO 20MA FOR 2-WIRE ACTUATORS ACTIVE CHANNELS 1 AND 2 MOUNTING PLATE 3RK19010CA00 TO BE ORDERED SEPARATELY

Общие технические данные:		
Исполнение продукта		аналоговые модули E/A для использования на панели IP 67 - K60
Тип устройства		аналоговый входной модуль для параметров тока
Тип		2 выхода
Исполнение типа Slave		аналоговый исполнительный модуль
Конфигурация вход/выход		7
Код ID		3
Исполнение электрического подключения входов и выходов		винтовое соединение M12
Потребляемый ток из профильных проводов AS-интерфейса		
• при 30 В максимальное	mA	160
• при 24 В с AS-i Power24V максимальное	mA	200
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Потребление тока при подключении		
• двух актуаторов тока макс.	mA	24
Профиль		7.3
Замеряемая величина на выходе		ток

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Замеряемый диапазон на выходе		переналаживаемый: 4 ... 20 mA / +-20 mA / 0 ... 20 mA
Каналы активный		1 и 2
Аналого-цифровое разрешение для аналогового ввода/вывода	bit	12
Функция продукта Подходит для электропитания AS-i 24 В		да ; не ниже версии 8/микропрограммное обеспечение V1.0
Входы:		
Количество аналоговых входов		0
Количество аналоговых выходов		2
Исходная величина		мА
Функция продукта Исходные величины можно параметрировать		да
Исходная величина		
• сигнал тока		да
Индикация состояния		
• AS-Interface		зеленый светодиод
• FAULT		светодиод красный
Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
• во время хранения	°C	-40 ... +85
Степень защиты IP		IP67
Данные по механике:		
Ширина	mm	60
Высота	mm	152
Глубина	mm	29
Вид крепления		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K60
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
Сертификат AS-Interface		в подготовке
Допуск		UL, CSA, судостроение

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Shipping Approval	
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	ABS	BUREAU VERITAS

Shipping Approval					other
DNV	LRS	PRS	RINA	RMRS	Umweltbestätigung

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK11071BQ400AA3

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK11071BQ400AA3


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK11071BQ400AA3&lang=en

© Copyright Siemens AG

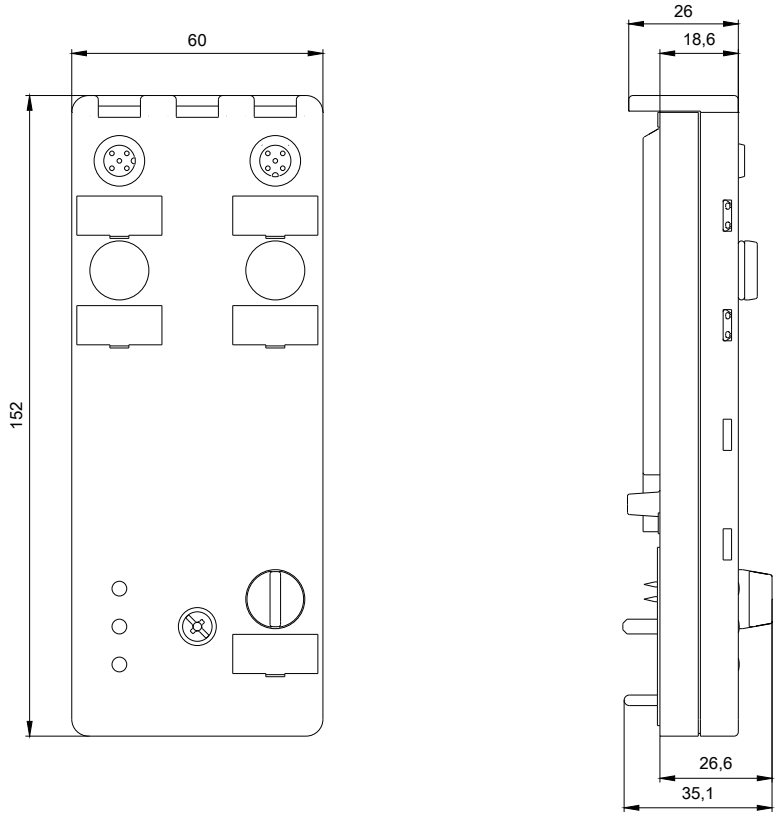

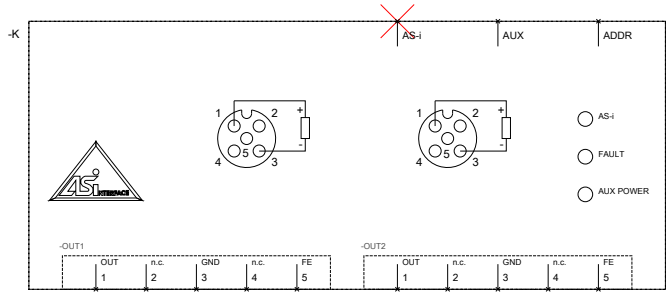

© Copyright Siemens AG

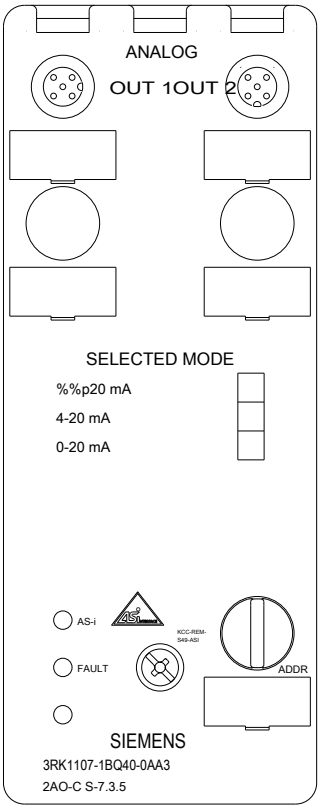

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG