SIEMENS

Лист тех. данных 3RK1903-0AK00



65MM TERMINAL MODULE FOR ET200S HIGH FEATURE LINE STARTER/LINE DIR.STARTER-STARTER WITH SUPPLY CONNECTOR

Общие технические данные:		
Наименование продукта		Терминальный модуль
Наименование типа продукта		TM-DS65-S32-01 FS L
Монтажная высота	mm	290
Монтажная ширина	mm	65
Монтажная глубина	mm	100
Степень защиты IP		IP20
Напряжение изоляции расчетное значение	V	690
рабочее напряжение		
• при переменном токе расчетное значение	V	500
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	V	6 000
Рабочий ток расчетное значение	A	50
Рабочая частота		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• однопроводный		1x 10 мм², 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²)

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• тонкопроволочный с обработкой концов жил		2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), по IEC 60947
• при проводах AWG		
— однопроводный		2x (14 ... 10)
— многопроводный		2x (14 ... 10)

Монтаж/ крепление/ размеры:

Размер насадки отвертки		стандартная отвертка размер 2
Крутящий момент затяжки при винтовом соединении	N·m	2 ... 2,5

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK19030AK00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK19030AK00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19030AK00&lang=en

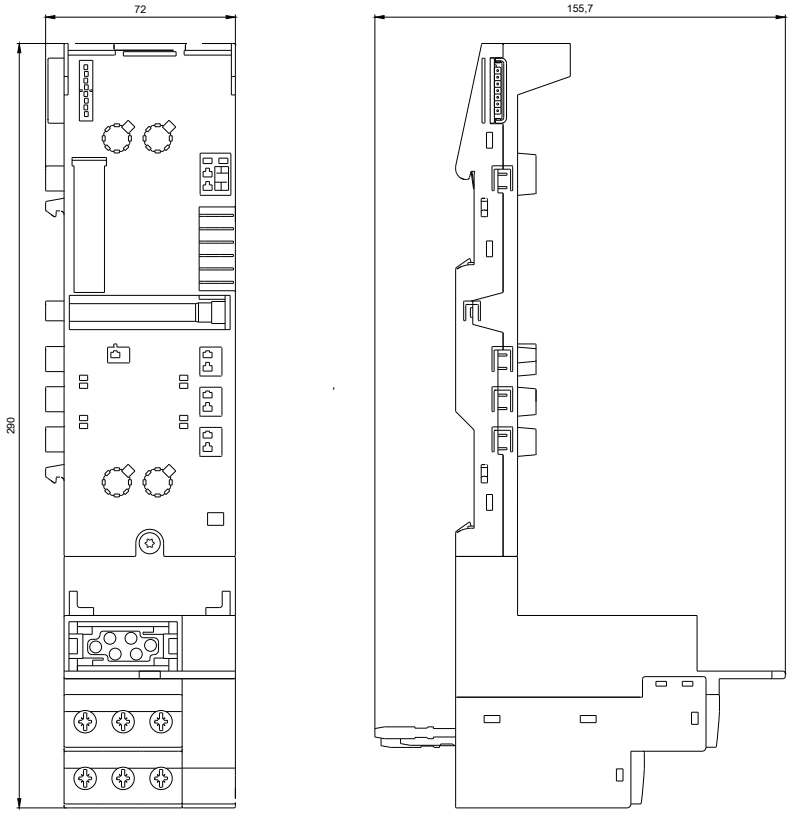

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

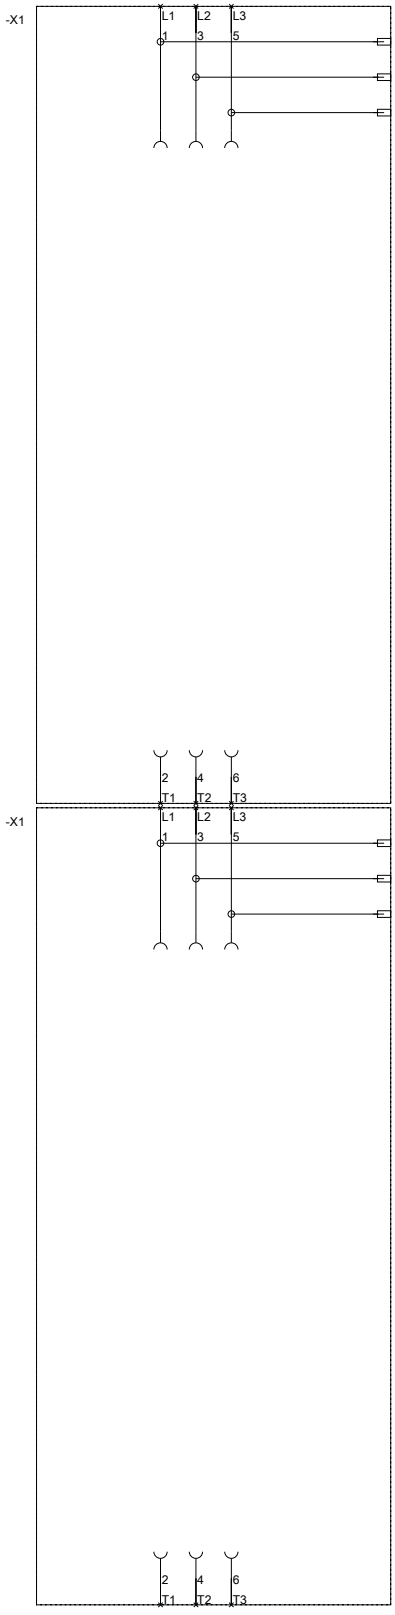

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG