SIEMENS

Лист тех. данных 3RP2535-1AW30



Реле времени, с задержкой отпускания с управляющим сигналом 1 переключающий контакт, 15 диапазонов времени 0,05 с – 100 ч 12–240 В DC, широкий диапазон напряжения AC, 50/60 Гц со светодиодом, винтовой зажим

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	реле времени
исполнение изделия	с задержкой отпускания с сигналом управления
наименование типа изделия	3RP25
Общие технические данные	
характеристика изделия защитное покрытие печатной платы	Нет
компонент изделия	
● релейный выход	Да
● полупроводниковый выход	Нет
дополнение изделия требуется дистанционное управление	Нет
дополнение изделия опциональный дистанционное управление	Нет
мощность потерь [Вт] макс.	2 W
напряжение развязки для категории перенапряжения III согласно МЭК 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	300 V
испытательное напряжение для испытаний изоляции	2,5 kV
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	11 g/15 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
механический ресурс (циклов) типичный	10 000 000
электрический ресурс (циклов) при AC-15 при 230 В типичный	100 000
регулируемое время	0,05 s ... 100 h
относительная точность уставки относительно верхнего предела шкалы	5 %; +/-
тепловой ток	5 A
продолжительность включения мин.	35 ms
время повторной готовности	250 ms
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
относительная воспроизводимость	1 %; +/-
влияние окружающей температуры	1 % во всем температурном диапазоне на установленное время действия
влияние напряжения питания	1 % во всем диапазоне напряжения на установленное время действия
Директива RoHS (день/месяц/год)	09/12/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1

© Copyright Siemens

	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
Масса нетто ME	0,135 kg
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания при переменном токе	
● при 50 Гц расчетное значение	12 ... 240 V
● при 60 Гц расчетное значение	12 ... 240 V
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
● при 50 Гц	12 ... 240 V
● при 60 Гц	12 ... 240 V
частота оперативного напряжения питания 1	50 ... 60 Hz
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	12 ... 240 V
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе	12 ... 240 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе	
● исходное значение	0,8
● конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц	
● исходное значение	0,85
● конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц	
● исходное значение	0,8
● конечное значение	1,1
пик тока включения	
● при 24 В	0,4 A
● при 240 В	5 A
длительность пика тока включения	
● при 24 В	0,3 ms
● при 240 В	0,5 ms
Переключательная функция	
функция коммутации	
● с задержкой срабатывания	Нет
● с задержкой срабатывания/ безынерционный	Нет
● с проскальзыванием при замыкании	Нет
● с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
● с задержкой отпускания	Нет
функция коммутации	
● мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза/ безынерционный	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс/ безынерционный	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс	Нет
● мигающий, асимметричный, начало отсчета - пауза	Нет
● мигающий, асимметричный, начало отсчета - импульс	Нет
функция коммутации	
● соединение звезда - треугольник с функцией последействия	Нет
● соединение звезда - треугольник	Нет
функция коммутации с сигналом управления	
● с дополнительной задержкой срабатывания	Нет
● с проскальзыванием при размыкании	Нет
● с проскальзыванием при размыкании/ безынерционное	Нет
● с задержкой отпускания	Да

© Copyright Siemens

● с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
● с задержкой импульсов	Нет
● с задержкой импульсов/ безынерционный	Нет
● с формированием импульса	Нет
● с формированием импульса/ безынерционный	Нет
● с дополнительной задержкой срабатывания/ мгновенного действия	Нет
● с задержкой срабатывания/ с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
● с проскальзыванием при замыкании	Нет
● с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
функция коммутации реле с импульсными контактами с сигналом управления	
● перезапускаемый при отключенном сигнале управления/ безынерционный	Нет
● перезапускаемый при включенном сигнале управления	Нет
● перезапускаемый при включенном сигнале управления/ безынерционный	Нет
● перезапускаемый при отключенном сигнале управления	Нет
исполнение соединения цепи управления потенциальный	Да
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gL/gG: 4 A
Вспомогательный контур	
материал коммутирующих контактов	AgSnO2
число размыкающих контактов	
● с задержкой срабатывания	0
● с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов	
● с задержкой срабатывания	0
● с мгновенным срабатыванием	0
число переключающих контактов	
● с задержкой срабатывания	1
● с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
● при 24 В	3 A
● при 250 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
● при 24 В	1 A
● при 125 В	0,2 A
● при 250 В	0,1 A
частота коммутации с контактором 3RT2 макс.	5 000 1/h
надежность контакта вспомогательных контактов	одно неправильн...(17 В, 5 мА)
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	R300/B300
коммутационная способность по току при индуктивной нагрузке	0,01 ... 3 A
Входы/ Выходы	
функция изделия	
● на релейных выходах переключение с задержкой/ мгновенно	Нет
● удерживающий	Нет
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при DC-13	
● при 24 В	1 A
● при 125 В	0,2 A
Электромагнитная совместимость	
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 61812-1	условия A (промышленная зона)
устойчивость к электромагнитным помехам согласно	соответствует классу резкости 3

© Copyright Siemens

МЭК 61812-1	
наведение кондуктивных помех	
● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4	2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5	2 kV
● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5	1 кВ
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 В/m
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
Безопасность	
категория согласно EN 954-1	нет
Электрическая безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
тип изоляции	Базовая изоляция
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
● для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
● однопроводной	1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	1x (0,5 ... 4 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
поперечное сечение подключаемого провода	
● однопроводной	0,5 ... 4 mm²
● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	0,5 ... 4 mm²
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
● однопроводной	20 ... 12
момент затяжки	0,6 ... 0,8 N·m
исполнение резьбы соединительного болта	M3
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
высота	100 mm
ширина	17,5 mm
глубина	90 mm
необходимое расстояние	
● при последовательном монтаже	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm
● до заземленных компонентов	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вбок	0 mm
— вниз	0 mm
● до компонентов, находящихся под напряжением	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm
Условия окружающей среды	

© Copyright Siemens

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +60 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations					


EMV	Test Certificates	Maritime application		
	Type Test Certificates/Test Report			


Maritime application			other	
			Confirmation	

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RP2535-1AW30
Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RP2535-1AW30
Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RP2535-1AW30
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RP2535-1AW30&lang=en

© Copyright Siemens

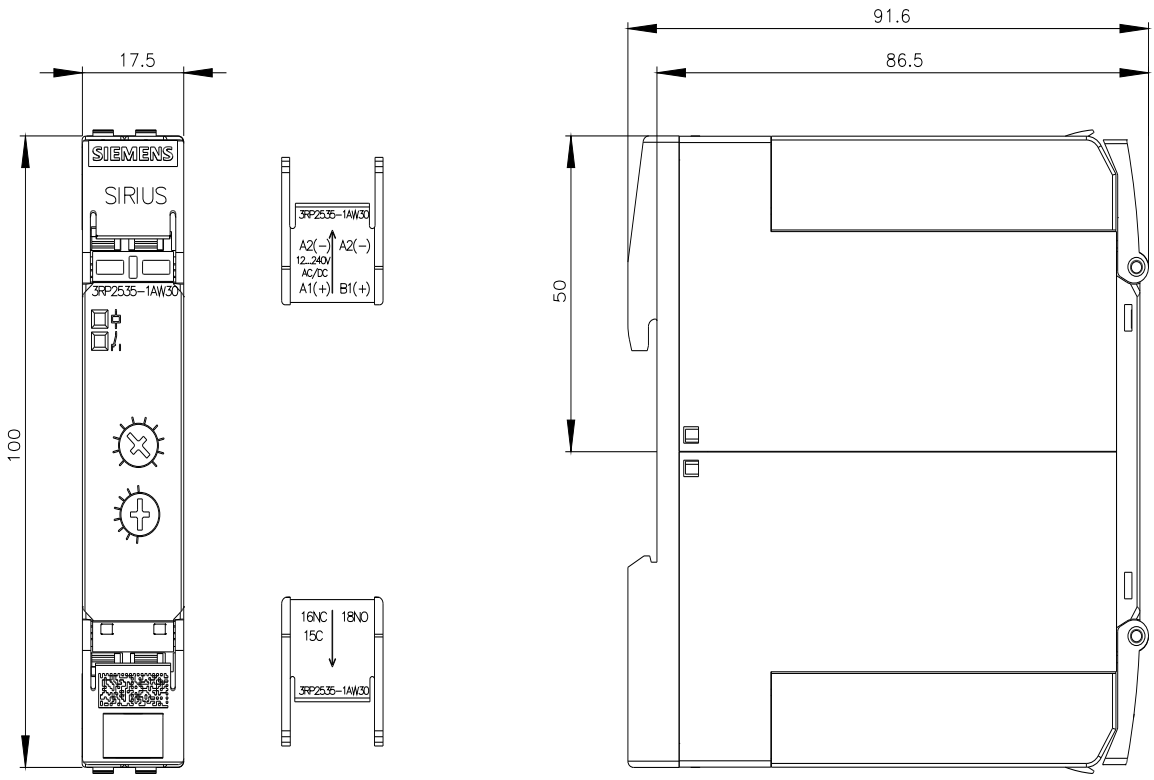

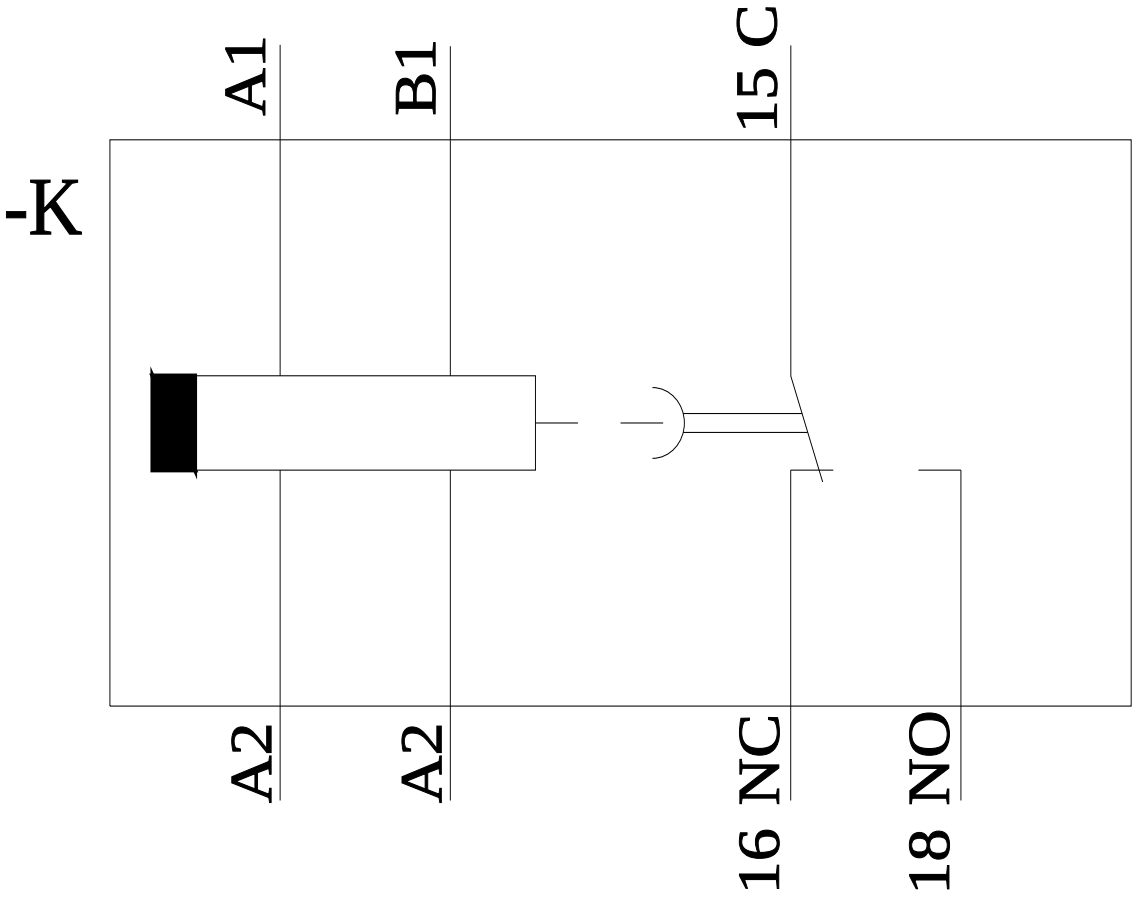

последнее изменение: 29.05.2026

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens