SIEMENS

Лист тех. данных 3RT1075-6LA06

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 WITHOUT COIL AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, SIZE S12 MAIN COND.: BAR CONNECTIONS CONVENT. OPERATING MECHANISM AUX. COND.: SCREW TERMINALS



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	силовой контактор

Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	S12
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	1 000 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	8 kV
Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания	
• между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1	690 V
Степень защиты IP	
• с лицевой стороны	IP00
• для подключаемой клеммы	IP00
Стойкость к шоку	
• при прямоугольном импульсе	
— при переменном токе	8,5г / 5 мс, 4,2г / 10 мс

© Copyright Siemens AG

— при постоянном токе	8,5г / 5 мс, 4,2г / 10 мс
• при синусовом импульсе	
— при переменном токе	13,4г / 5 мс, 6,5г / 10 мс
— при постоянном токе	13,4г / 5 мс, 6,5г / 10 мс
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• контактора типовое	10 000 000
• контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое	5 000 000
• контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое	10 000 000

Условия окружающей среды:

Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	2 000 m
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +60 °C
• во время хранения	-55 ... +80 °C

Цепь главного тока:

Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Рабочий ток	
• при AC-1 при 400 В	
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	430 A
• при AC-1 до 690 В	
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	430 A
— при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение	400 A
• при AC-3	
— при 400 В расчетное значение	400 A
— при 690 В расчетное значение	400 A
Поперечное сечение подключаемого провода в основной цепи тока при AC-1	
• при 60 °C минимально допустимое	240 mm²
• при 40 °C минимально допустимое	300 mm²
Рабочий ток для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4	
• при 400 В расчетное значение	150 A
• при 690 В расчетное значение	135 A

© Copyright Siemens AG

Рабочий ток	
• при 1 токопроводе при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	400 A
— при 110 В расчетное значение	33 A
• при 2 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	400 A
— при 110 В расчетное значение	400 A
• при 3 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	400 A
— при 110 В расчетное значение	400 A
Рабочий ток	
• при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	400 A
— при 110 В расчетное значение	3 A
• при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	400 A
— при 24 В расчетное значение	400 A
• при 3 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	400 A
— при 24 В расчетное значение	400 A
Эксплуатационная мощность	
• при AC-1	
— при 230 В при 60 °C расчетное значение	151 kW
— при 400 В расчетное значение	263 kW
— при 690 В расчетное значение	454 kW
— при 690 В при 60 °C расчетное значение	454 kW
• при AC-2 при 400 В расчетное значение	231 kW
• при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	132 kW
— при 400 В расчетное значение	231 kW
— при 500 В расчетное значение	291 kW
— при 690 В расчетное значение	400 kW
Эксплуатационная мощность для ок. 200000 коммутационных циклов при AC-4	
• при 400 В расчетное значение	85 kW
• при 690 В расчетное значение	133 kW
Тепловой кратковременный ток ограничен до 10 с	3 200 A
Мощность потерь [Вт] при AC-3 при 400 В при расчетном значении рабочего тока на проводник	35 W
Частота включений на холостом ходу	
• при переменном токе	2 000 1/h
• при постоянном токе	2 000 1/h

© Copyright Siemens AG

Частота коммутации	
• при AC-1 максимальное	700 1/h
• при AC-2 максимальное	200 1/h
• при AC-3 максимальное	500 1/h
• при AC-4 максимальное	130 1/h

Цепь тока управления/ управление:

Вид напряжения управляющего напряжения питания	AC/DC
• расчетное значение	50 Hz
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	60 Hz
Задержка закрытия	
• при переменном токе	45 ... 100 ms
• при постоянном токе	45 ... 100 ms
Задержка открытия	
• при переменном токе	60 ... 100 ms
• при постоянном токе	60 ... 100 ms
Продолжительность электрической дуги	10 ... 15 ms

Вспомогательный контур:

Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	
— включающийся без выдержки времени	2
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	
— включающийся без выдержки времени	2
Рабочий ток при AC-12 максимальное	10 A
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	3 A
Рабочий ток при DC-12	
• при 60 В расчетное значение	6 A
• при 110 В расчетное значение	3 A
• при 220 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 60 В расчетное значение	2 A
• при 110 В расчетное значение	1 A
• при 220 В расчетное значение	0,3 A

Номинальная нагрузка UL/CSA:

Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL	A600 / Q600

© Copyright Siemens AG

защита от коротких замыканий	
Исполнение плавкой вставки предохранителя	
• для защиты от короткого замыкания основной цепи тока	
— при типе координации 1 необходимое	предохранитель gL/gG: 630 A
— при типе координации 2 необходимое	предохранитель gL/gG: 500 A
• для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое	предохранитель gL/gG: 10 A

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	винтовое крепление
• последовательный монтаж	да
Высота	214 mm
Ширина	160 mm
Глубина	225 mm
соблюдаемое расстояние	
• до заземленных частей	
— сбоку	10 mm

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
• для главной электрической цепи	винтовой зажим
• для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• при проводах AWG для главных контактов	2/0 ... 500 kcmil
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводный	2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²), макс. 2x (0,75 ... 4 мм²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12

Сертификаты/допуски к эксплуатации

© Copyright Siemens AG

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	CSA		UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

Shipping Approval			other		
ABS	GL	RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung	sonstig

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT10756LA06


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT10756LA06

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT10756LA06

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT10756LA06&lang=en

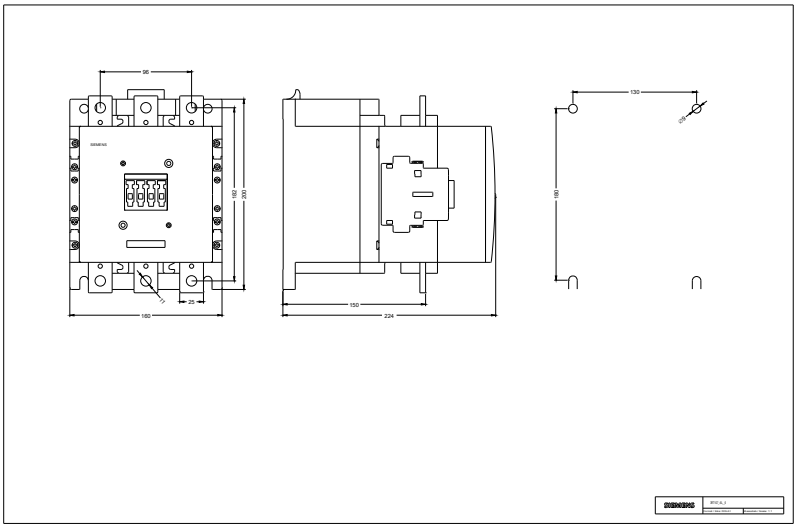

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

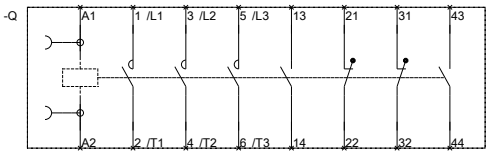

3RT106-.-L..6_01_4_IEC.DXF
3RT107-.-L..6_01_4_IEC.DXF

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG