SIEMENS

Лист тех. данных 3RT2926-2PA01-0MT0

PNEUMATIC TIME-RELAY BLOCK ON-DELAY 0.1...30S 1NO + 1NC, FOR MOTOR CONTACTORS SZ S0 ACC. TO DIN VDE 0116



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		пневматический блок задержки
Исполнение продукта		с задержкой срабатывания
Габаритные размеры контактора		S0
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое		5 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое		1 000 000
Механический срок службы (коммутационные циклы)		
• с контактором 3RT2.2		5 000 000
• с контактором 3RT2.3		5 000 000
регулируемое время замедленного притягивания	s	30 ... 0,1

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	V	690
Относительная точность времени задержки притягивания/времени задержки выключения	%	10

Вспомогательный контур:		
Рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12 максимальное	A	10
— при AC-14		
— при 230 В	A	6
— при 400 В	A	4
— при 500 В	A	2,5
— при 690 В	A	1,5
— при AC-15		
— при 230 В	A	6
— при 400 В	A	4
— при DC-13		
— при 24 В	A	4
— при 48 В	A	2
— при 110 В	A	0,7
— при 220 В	A	0,3
— при 440 В	A	0,1
• при AC-15		
— при 500 В расчетное значение	A	2,5
— при 690 В расчетное значение	A	1,5

Короткое замыкание:		
Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое		предохранитель gG 10 A с током короткого замыкания Ik = 1 kA по IEC 60947-5-1

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		втычной
Ширина	mm	45
Высота	mm	44,6
Глубина	mm	83,5
Монтажное положение		любой

Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		

© Copyright Siemens AG

— однопроводный	2x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 4 мм²)
— тонкопроволочный	
— с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 2,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (22 ... 12)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Сертификат соответствия CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CCC, UL, EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS

Shipping Approval	other
BUREAU VERITAS, DNV, GL, LRS, RMRS	Bestätigungen

other
Umweltbestätigung, VDE

Безопасность:

Защита от прикосновения во избежание электрического удара с защитой пальцев рук

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT29262PA010MT0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT29262PA010MT0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29262PA010MT0&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

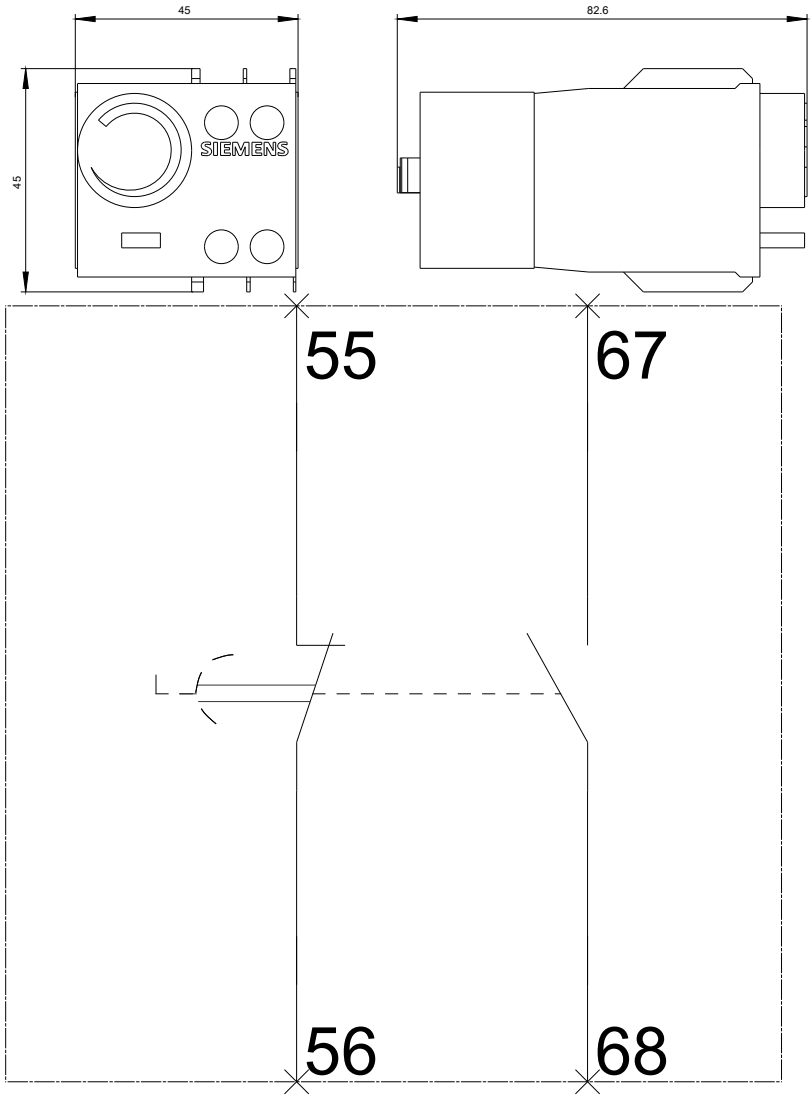

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG