SIEMENS

Лист тех. данных 3RV1902-1AV0

UNDERVOLTAGE RELEASE AC 400 V, 50 HZ, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SIZES00



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		расцепитель пониженного напряжения
Габаритные размеры автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
Исполнение продукта		<kein Wert>
Пригодность к использованию		защитный автомат двигателя
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Исполнение защиты при коротком замыкании		предохранитель
Степень загрязнения		3
Напряжение изоляции расчетное значение	V	690
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	V	690
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		F
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		F

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся с опережением		0
Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0

Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления		
• 1		
— расчетное значение		<kein Wert>
— расчетное исходное значение	Hz	50
— расчетное конечное значение	Hz	60
• 2 расчетное значение		<kein Wert>
Управляющее напряжение питания		
• 1		
— при постоянном токе		
— расчетное значение		<kein Wert>
— расчетное исходное значение		<kein Wert>
— расчетное конечное значение		<kein Wert>
— при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	400
— при 50 Гц расчетное исходное значение		<kein Wert>
— при 50 Гц расчетное конечное значение		<kein Wert>
— при 60 Гц расчетное значение	V	440
— при 60 Гц расчетное конечное значение		<kein Wert>
— при 60 Гц расчетное исходное значение		<kein Wert>
• 2		
— при постоянном токе расчетное значение		<kein Wert>
— при переменном токе		

© Copyright Siemens AG

— при 50 Гц расчетное значение		<kein Wert>
— при 60 Гц расчетное значение		<kein Wert>

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		крепление с защелкой
Ширина	mm	18,5
Высота	mm	90
Глубина	mm	68
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• спереди		<kein Wert>
• сзади		<kein Wert>
• сверху		<kein Wert>
• снизу		<kein Wert>
• сбоку		<kein Wert>
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• спереди		<kein Wert>
• сзади		<kein Wert>
• сверху		<kein Wert>
• сбоку		<kein Wert>
• снизу		<kein Wert>
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• спереди		<kein Wert>
• сзади		<kein Wert>
• сверху		<kein Wert>
• снизу		<kein Wert>
• сбоку		<kein Wert>

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
Сертификат соответствия		CE / UL / CSA

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	
CSA	UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	BUREAU VERITAS	DNV

Shipping Approval				other	
GL	LRS	PRS	RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen

other
VDE

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV19021AV0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV19021AV0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV19021AV0&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

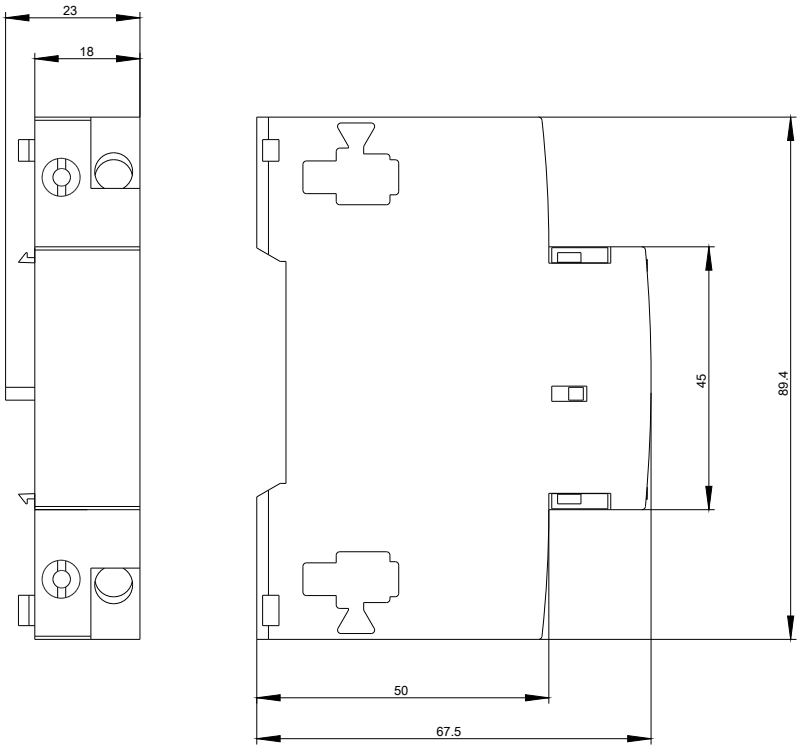

последнее изменение: 29.02.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG