SIEMENS

## Лист тех. данных 3RV2901-1F

TRANSVERSE AUX. SWITCH, 2 S, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS 3RV2




| Общие технические данные: | | |
|---|---|---|
| **Фирменное название продукта** | | SIRIUS |
| **Наименование продукта** | | вспомогательный выключатель с лицевой стороны с поперечным расположением |
| **Исполнение продукта** | | вспомогательный выключатель с поперечным расположением |
| **Габаритные размеры автоматического выключателя** | | S00, S0, S2 |
| **Степень защиты IP с лицевой стороны** | | IP20 |
| **Температура окружающей среды** | | |
| • во время хранения | °C | -50 ... +80 |
| • во время эксплуатации | °C | -20 ... +60 |

| Вспомогательный контур: | | |
|---|---|---|
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени | | 0 |
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени | | 2 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | | |
|---|---|---|
| Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени | | 0 |
| **Рабочий ток** | | |
| • вспомогательных контактов | | |
| — при AC-12 | | |
| — при 24 В | A | 2,5 |
| — при 230 В | A | 2,5 |
| — максимальное | A | 10 |
| — при AC-15 | | |
| — при 24 В | A | 2 |
| — при 230 В | A | 0,5 |
| — при DC-13 | | |
| — при 24 В | A | 1 |
| — при 48 В | A | 0,3 |
| — при 60 В | A | 0,15 |

| Монтаж/ крепление/ размеры: | | |
|---|---|---|
| **Вид крепления** | | Крепление штырями |
| **Ширина** | mm | 45 |
| **Высота** | mm | 12 |
| **Глубина** | mm | 17 |

| Подсоединения/ клеммы: | | |
|---|---|---|
| Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления | | винтовой зажим |
| **Вид подключаемых поперечных сечений проводов** | | |
| • для вспомогательных контактов | | |
| — однопроводный | | 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) |
| — тонкопроволочный | | |
| — с обработкой концов жил | | 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) |
| • при проводах AWG для вспомогательных контактов | | 2x (20 ... 14) |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | | |
|---|---|---|
| **Сертификат соответствия** | | CE / UL / CSA / CCC |


© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Test Certificates | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | EG-Konf. | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | spezielle Prüfbescheinigungen |

| Shipping Approval | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | BUREAU VERITAS | DNV | GL | LRS | PRS |

| Shipping Approval | | other | | | Railway |
|---|---|---|---|---|---|
| RINA | RMRS | Umweltbestätigung | Bestätigungen | VDE | Schwingen/Schocken |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV29011F

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV29011F

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011F&lang=en


© Copyright Siemens AG

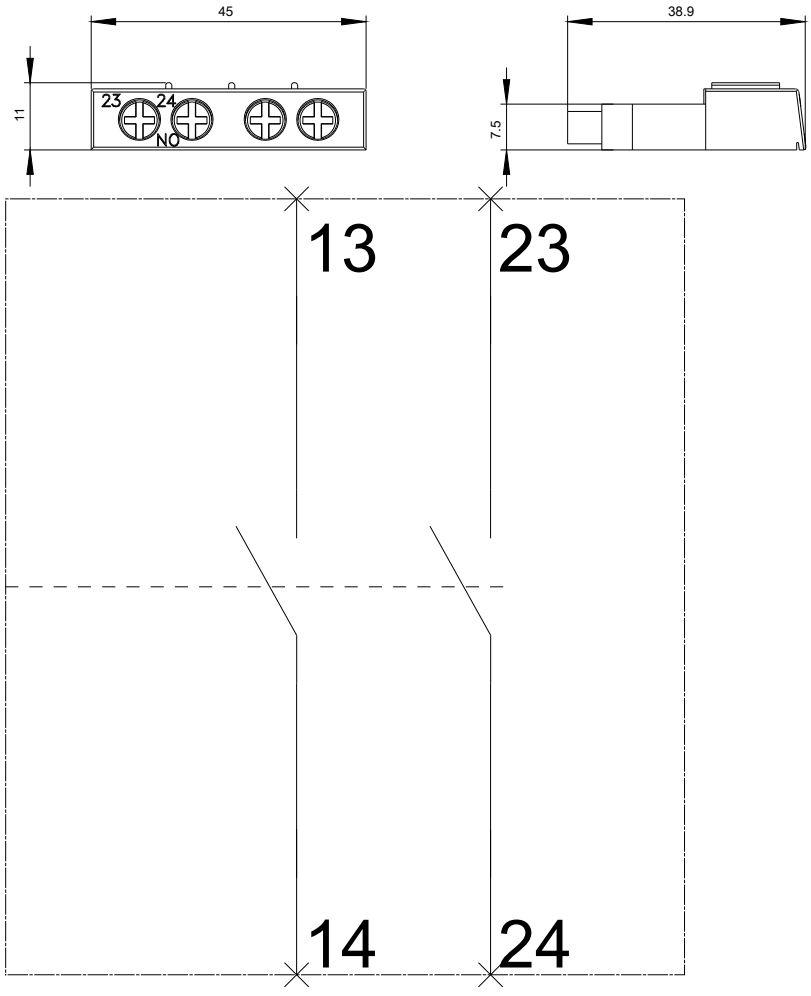


**последнее изменение:** 04.04.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG